


# UK 10

Artikelnummer: 3005015

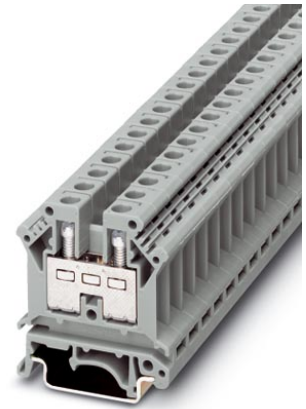

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3005015>

Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss,  
Querschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, AWG 20 - 8, Breite: 8,2 mm,  
Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

## Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918090982
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01000

## Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die  
hier angegebenen Daten dem  
Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen  
und Daten entnehmen Sie bitte  
der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen  
Nutzungsbedingungen für Internet-  
Downloads.

## Approbationen



Approbationen

BV, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, KR, LR, NK, RS, UL

**CSA**

Nennspannung $U_N$	600 V
Nennstrom $I_N$	55 A
AWG/kcmil	26-8

**CUL**

Nennspannung $U_N$	600 V
Nennstrom $I_N$	50 A
AWG/kcmil	26-8

**UL**

Nennspannung $U_N$	600 V
Nennstrom $I_N$	50 A
AWG/kcmil	26-8

**Zubehör**

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Brücken</b>		
0202154	EB 2- 8	Einlegebrücke, Polzahl: 2, Farbe: grau
0202141	EB 3- 8	Einlegebrücke, Polzahl: 3, Farbe: grau
0202138	EB 10- 8	Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau
0200020	FBI 2- 8	Feste Brücke, Polzahl: 2, Farbe: aluminium
0200059	FBI 3- 8	Feste Brücke, Polzahl: 3, Farbe: aluminium
0200046	FBI 4- 8	Feste Brücke, Polzahl: 4, Farbe: aluminium
0203263	FBI 10- 8	Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben
1303337	IS-K 10	Isoliersteg, Farbe: grau
0301534	ISSBI 10- 8	Isoliersteg, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben
0202235	SB 2- 8/13	Schaltbrücke, Polzahl: 2, Farbe: aluminium
0303286	SBJ 2- 8/13	Schaltbrücke

**Markierung**

1004128	WS 3- 8	Warnschild, mit 2 Kunststoffschrauben, über 3 Klemmen, Raster 8 mm
1004212	WS 4- 8	Warnschild, mit 2 Kunststoffschrauben, über 4 Klemmen, Raster 8 mm
1004416	WS 5- 8	Warnschild, mit 2 Kunststoffschrauben, über 5 Klemmen, Raster 8 mm

1050512	ZB 8:SO/CMS	Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben
<b>Montage</b>		
3003224	ATP-UK	Abteilungstrennplatte, Länge: 56 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 59 mm, Farbe: grau
3022218	CLIPFIX 35	Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8 und ZB 8/27, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
3003020	D-UK 4/10	Abschlussdeckel, Länge: 42,5 mm, Breite: 1,8 mm, Höhe: 35,9 mm, Farbe: grau
3003101	D-UK 4/10 BU	Abschlussdeckel, Länge: 42,5 mm, Breite: 1,8 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: blau
1201442	E/UK	Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5
1024014	EA 5	Einzelabdeckungen, Farbe: transparent
1024085	EA 5-WS	Einzelabdeckungen, zur Abdeckung einer Klemme, mit einem schwarzen Aufdruck (Blitzpfeil), aufschnappbar, Farbe: transparent/gelb
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G-Profil 32 mm (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, profil-gezogen, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0204518	STL 16/10	Stufenlasche, Farbe: weiß-aluminium
0204084	STL 35/10	Stufenlasche, Farbe: weiß-aluminium
1302215	TS-K	Trennscheibe, Länge: 22,7 mm, Höhe: 30,5 mm, Farbe: grau

**Stecker/Adapter**

0311540	KSS 8	Kurzschlussstecker, Polzahl: 2, Farbe: schwarz
0303299	PSB 4/7/6	Prüfsteckerbuchse, Farbe: silberfarben
0303406	PSBJ 4/15/6 BK	Prüfsteckerbuchse, Farbe: schwarz
0303354	PSBJ 4/15/6 BU	Prüfsteckerbuchse, Farbe: blau
0303419	PSBJ 4/15/6 FARBLOS	Prüfsteckerbuchse, Farbe: farblos
0303370	PSBJ 4/15/6 GN	Prüfsteckerbuchse, Farbe: grün
0303396	PSBJ 4/15/6 GY	Prüfsteckerbuchse, Farbe: grau
0303325	PSBJ 4/15/6 RD	Prüfsteckerbuchse, Farbe: rot
0303383	PSBJ 4/15/6 VT	Prüfsteckerbuchse, Farbe: violett
0303312	PSBJ 4/15/6 WH	Prüfsteckerbuchse, Farbe: weiß
0303367	PSBJ 4/15/6 YE	Prüfsteckerbuchse, Farbe: gelb

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten