

Ex-Leitungseinführungen



Erdungsringe

Zugentlastungen

PVC-Schutztülle

Zubehör für Leitungseinführungen Typ ADE

Bestellangaben für Schutztülle für Kabel- und Leitungseinführungen

Typ ADE	Ø D/mm	BE	Bestell-Nr.
4	16	10	CAP 506 040
5	20	10	CAP 506 050
6	25	10	CAP 506 060
7	31	10	CAP 506 070
8	43	10	CAP 506 080
9	52	10	CAP 506 090
10	59	10	CAP 506 100
11	67	10	CAP 506 110
12	75	10	CAP 506 120
13	90	10	CAP 506 130
14	100	10	CAP 506 140
15	116	10	CAP 506 150
16	127	10	CAP 506 160

Bestellangaben für Zugentlastungen

Typ ADE	für Kabel Ø mm	für SW	B mm	C mm	Gewicht ca. kg	BE	Bestell-Nr.
4	4 – 8,5	15	18	5	0,0085	1	CAP 810 434
5	6 – 12	19	22	5	0,007	1	CAP 810 534
6	8,5 – 16	24	27,5	6	0,015	1	CAP 810 634
7	12 – 21	30	33,5	8	0,028	1	CAP 810 734
8	16 – 27,5	41	45	8	0,044	1	CAP 810 834
9	21 – 34	48	52	9,5	0,061	1	CAP 810 934
10	27 – 41	55	59	9,5	0,069	1	CAP 811 034
11	33 – 48	64	69	12	0,13	1	CAP 811 134
12	40 – 56	72	78	12	0,16	1	CAP 811 234
13	47 – 65	85	92	16	0,37	1	CAP 811 334
14	54 – 74	95	103	16	0,42	1	CAP 811 434
15	63 – 83	110	118	18	0,64	1	CAP 811 534
16	72 – 93	120	128	18	0,68	1	CAP 811 634


Bestellangaben für Erdungsringe für Leitungseinführungen

Typ ADE	für Kabel Ø mm	A mm	H mm	Gewicht/g	BE	Bestell-Nr.
5	4 – 7,5	10	3,2	0,25	10	CAP 560 530
6	9 – 11	13,9	4	0,3	10	CAP 560 630
7	9 – 15	18,3	4,8	0,6	10	CAP 560 730
8	12 – 20	23,8	5,7	0,9	10	CAP 560 830
9	16 – 26,5	31	7,2	1,5	10	CAP 560 930
10	21 – 32,5	38,3	8,2	2,8	10	CAP 561 030
11	28 – 39,5	45,3	8,8	3,8	10	CAP 561 130
12	33 – 46,5	52,8	9,5	5,8	10	CAP 561 230
13	40 – 54,5	60,8	10,1	7,3	10	CAP 561 330
14	46,5 – 61	71	11,4	11	10	CAP 561 430
15	54 – 72,5	80,5	12,6	14,5	10	CAP 561 530
16	63 – 81,5	89,5	12,6	14,5	10	CAP 561 630

Kabel- und Leitungseinführungen mit PG-Gewinde sind auf Anfrage lieferbar.

Die Bestellnummer ist für 1 Stück angegeben.

Bitte berücksichtigen Sie, dass nur Bestelleinheiten (BE) bestellt werden können.

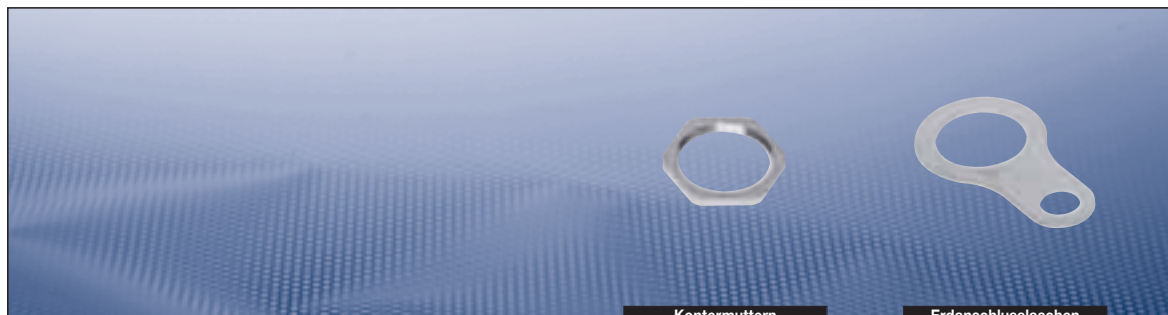

Kontermuttern

Erdanschlusslaschen

Zubehör für Leitungseinführungen Typ ADE

Bestellangaben Erdanschlusslaschen für Verschraubungen

Gewinde	Maßangaben					Gewicht ca. kg	BE	Bestell-Nr.
	A mm	B mm	ØC mm	ØD mm	E mm			
M12 x 1,5 ISO	48,75	30	6,75	24,5	13	0,008	10	CAP 567 024
M16 x 1,5 ISO	48,75	30	6,75	24,5	13	0,008	10	CAP 567 034
M20 x 1,5 ISO	53,8	33	7	28,6	13	0,008	10	CAP 567 054
M25 x 1,5 ISO	61,5	36	10,5	34	17	0,011	10	CAP 567 074
M32 x 1,5 ISO	73	41	12,2	42	22	0,015	10	CAP 567 094
M40 x 1,5 ISO	86,5	44,5	13,5	54	30	0,025	1	CAP 567 124
M50 x 1,5 ISO	111,5	58	13,5	67	40	0,041	1	CAP 567 154
M63 x 1,5 ISO	125,5	67	13,5	77	40	0,044	1	CAP 567 184
3/8" NPT	53,8	33	7	28,6	13	0,008	10	CAP 567 044
1/2" NPT	61,5	36	10,5	34	17	0,008	10	CAP 567 064
3/4" NPT	73	41	12,2	42	22	0,008	10	CAP 567 084
1" NPT	73	41	12,2	42	22	0,011	10	CAP 567 104
1 1/4" NPT	86,5	44,5	13,5	54	30	0,015	10	CAP 567 134
1 1/2" NPT	111,5	58	13,5	67	40	0,025	1	CAP 567 154
2" NPT	125,5	67	13,5	77	40	0,041	1	CAP 567 174
2 1/2" NPT	137,5	73	13,5	89	40	0,044	1	CAP 567 194

Bestellangaben Kontermuttern MsNi

Gewinde ISO/NPT	A/F mm	L mm	BE	Bestell-Nr.
M12 x 1,5 ISO	14	2,8	10	CAP 221 294
M16 x 1,5 ISO	18	2,8	10	CAP 221 694
M20 x 1,5 ISO	23	3,0	10	CAP 222 094
M25 x 1,5 ISO	28	3,0	10	CAP 222 594
M32 x 1,5 ISO	36	3,5	10	CAP 223 294
M40 x 1,5 ISO	44	4,0	10	CAP 224 094
M50 x 1,5 ISO	54	5,0	10	CAP 225 094
M63 x 1,5 ISO	70	6,0	10	CAP 226 394
1/4" NPT	16	2,8	10	CAP 280 104
3/8" NPT	20	2,8	10	CAP 280 114
1/2" NPT	24	3,5	10	CAP 280 124
3/4" NPT	30	3,5	10	CAP 280 134
1" NPT	37	4,5	10	CAP 280 144
1 1/4" NPT	47	4,5	10	CAP 280 154
1 1/2" NPT	52	5,0	10	CAP 280 164
2" NPT	64	5,5	10	CAP 280 174
2 1/2" NPT	77	6,5	10	CAP 280 184
3" NPT	95	8,0	10	CAP 280 194
3 1/2" NPT	110	10,0	10	CAP 280 204
4" NPT	120	11,0	10	CAP 280 214

Kabel- und Leitungseinführungen mit PG-Gewinde sind auf Anfrage lieferbar.

Die Bestellnummer ist für 1 Stück angegeben.

Bitte berücksichtigen Sie, dass nur Bestelleinheiten (BE) bestellt werden können.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12