




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6

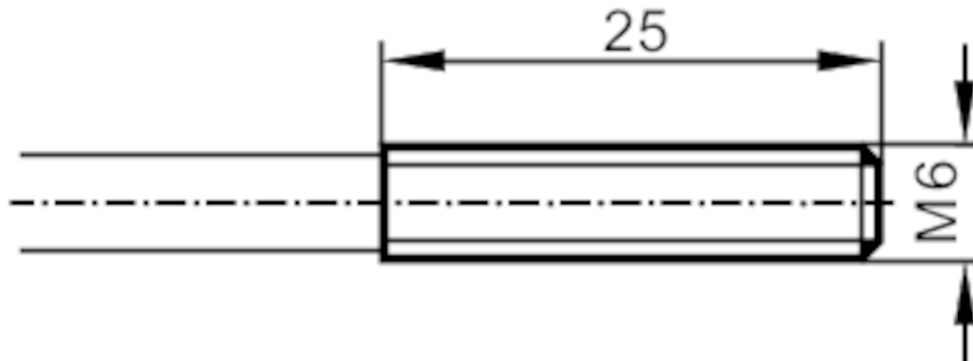

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

#### OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

#### OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

200

#### OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

# E20051



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 42,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge	[mm] 25
Gesamtlänge	[mm] 600; (+20 mm)
Minimaler Biegeradius	[mm] 20
Faseranordnung	Ⓢ
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück