




## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-R3

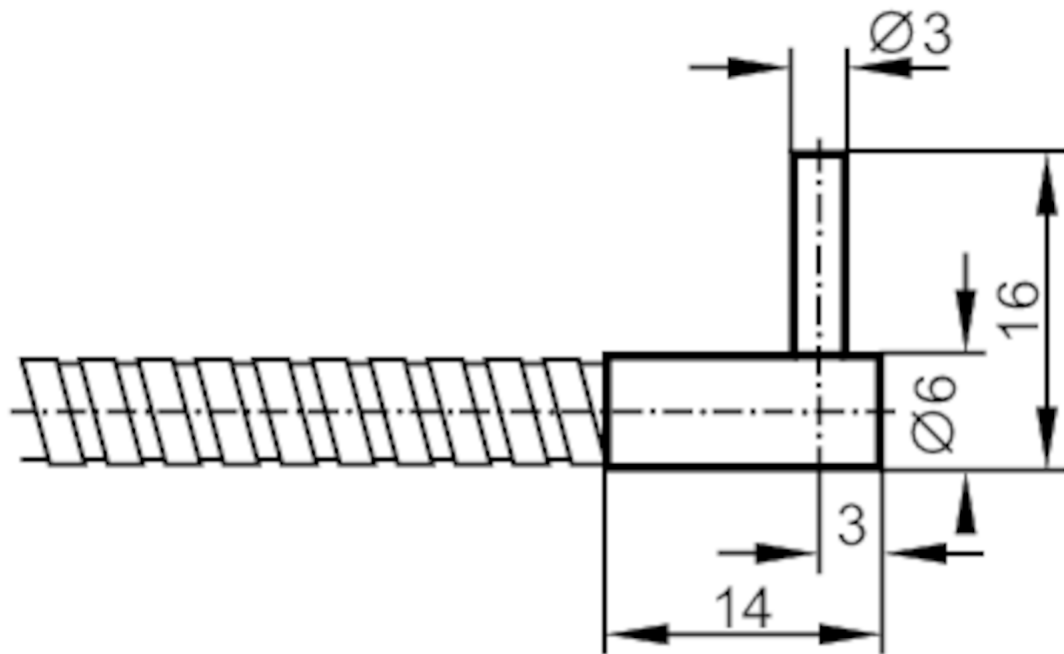

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Reichweite Faseroptik [mm]	120
OUF	
Reichweite Faseroptik [mm]	400
OOF	
Reichweite Faseroptik [mm]	120
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290



## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-R3

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 69,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm] 3
Tastkopflänge	[mm] 10
Gesamtlänge	[mm] 600
Minimaler Biegeradius	[mm] 20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück