




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-M6

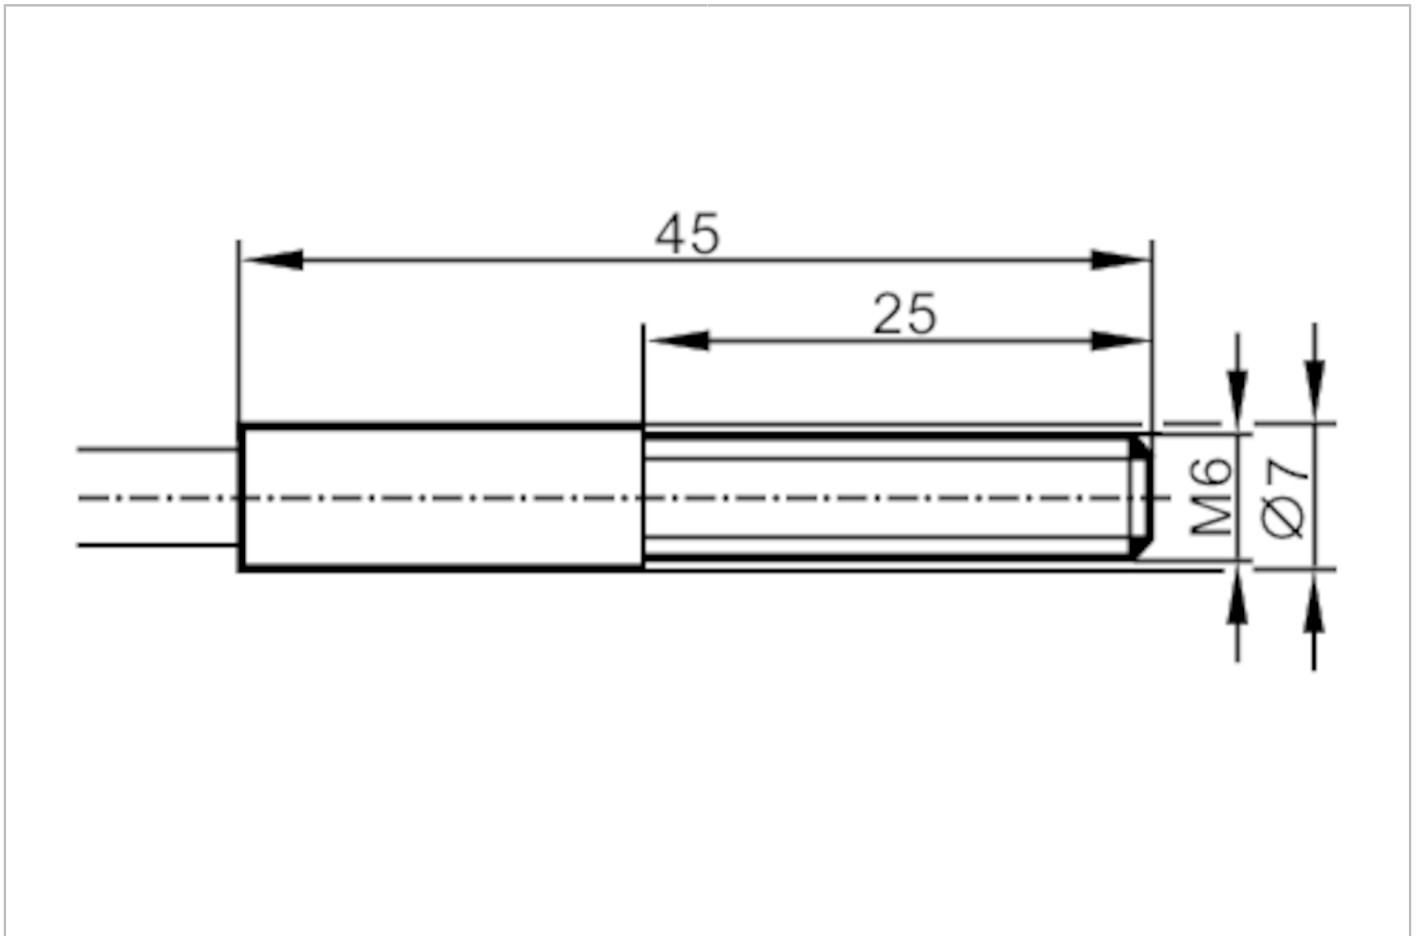

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	200
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150

# E20489



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-M6

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	62
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopfdurchmesser [mm]	7
Tastkopflänge [mm]	45
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	⓪
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück