


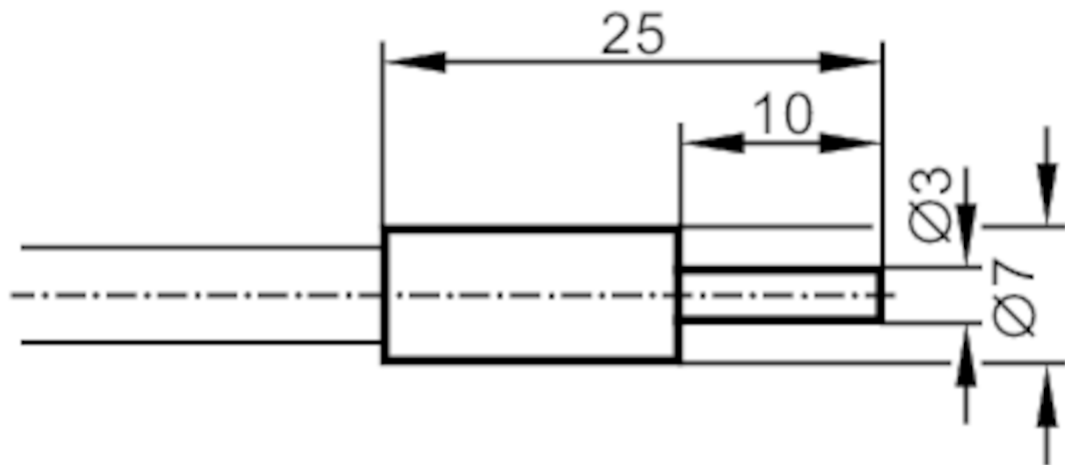

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

200

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...150

E20494



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 64,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm] 3
Tastkopflänge	[mm] 10
Gesamtlänge	[mm] 600
Minimaler Biegeradius	[mm] 20
Faseranordnung	Ⓜ
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Lieferumfang	E20102
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück