




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-M4

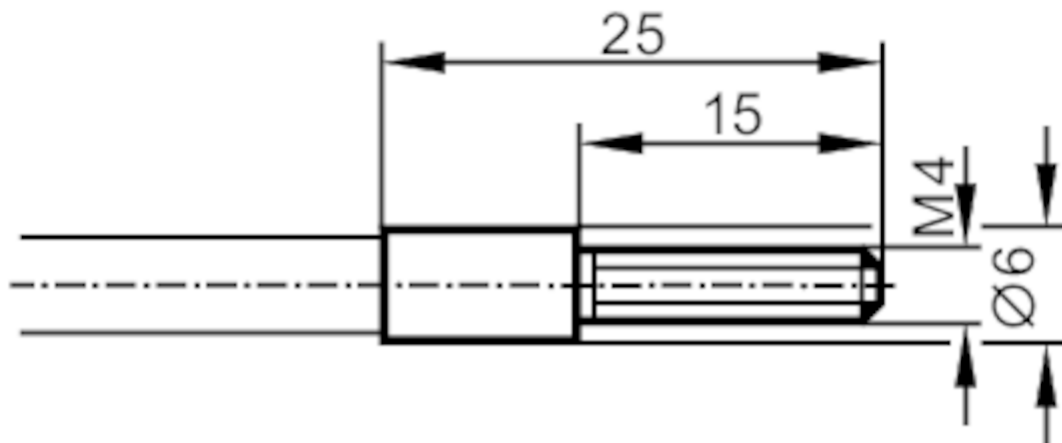

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	120
OOF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	400
OUF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	120
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150

E20505



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-M-V-M4

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	68
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Tastkopflänge [mm]	15
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	●
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M4, Edelstahl
	Zahnscheiben: 4
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück