


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

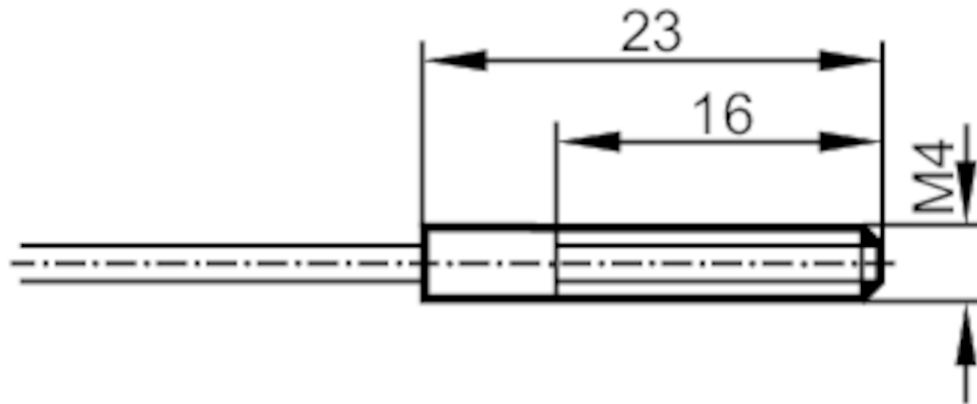

## Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

## Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OB50; OBF; OO50

## OB50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

20

## OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

25

## OO50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

60

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...70

# E20639



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	33
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	10
Faseranordnung	⊙⊙
Kerndurchmesser [mm]	2 x 0,5
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M4 Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Rändelmutter: 1 x M11 Schneidwerkzeug für Fiberoptiken., E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück