


## Produktbeschreibung

Nutzen siehe SKINTOP® MS-M

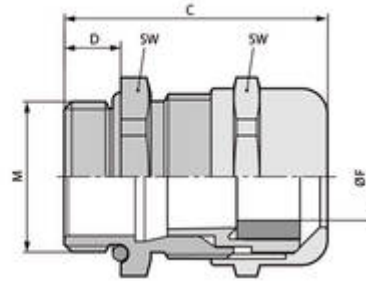

## Anwendungsgebiete

- Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten.

## Nutzen

- Nutzen siehe SKINTOP® MS-M

## Aufbau

- metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

## Bemerkung

- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M
- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch



**Querverweise**

**Zubehör**

SKINDICHT® SM-M, SKINTOP® SDVR-M ATEX, SKINTOP® SD-M

**Technische Daten**

**Achtung**

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21

**Zulassungen**

UL, CSA, DNV Zulassung für Größe M75x1,5 in Vorbereitung

**Material**

Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid

Dichtring: CR O-Ring: NBR

**Schutzart**

IP 68 - 10 bar

IP 69 K in Vorbereitung

**Temperaturbereich**

-30°C bis +100°C

**Artikelliste**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	Stück / VPE
SKINTOP® MSR-M						
53112100	12 x 1,5	1-5	16	26,5	6.5	100
53112110	16 x 1,5	2-7	20	32	7	100
53112120	20 x 1,5	5-10	24	35,5	8	50
53112130	25 x 1,5	6-13	29	37,5	8	25
53112140	32 x 1,5	7-15	36	42,2	9	25
53112150	40 x 1,5	15-23	45	49,5	9	10
53112160	50 x 1,5	22-29	54	52	10	5
53112170	63 x 1,5	28-39	67	61,3	15	5
53112511	75 x 1,5	53-63	95	105	15	1