

# ECA 120 F



## Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter und Lichtsteuerung

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0008

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Ausführung                                  | Lichtsteuerung                              |
| Fördervolumen                               | 170 m <sup>3</sup> /h                       |
| Drehzahl                                    | 2.600 1/min                                 |
| Drehzahlsteuerbar                           | –   |
| Reversierbarkeit                            | –   |
| Spannungsart                                | Wechselstrom                                |
| Bemessungsspannung                          | 230 V                                       |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz / 60 Hz                               |
| Leistungsaufnahme                           | 19 W  |
| I <sub>Max</sub>                            | 0,14 A                                      |
| Schutzart                                   | IP 45                                       |
| Netzzuleitung                               | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Einbauort                                   | Wand  |
| Einbauart                                   | Aufputz                                     |
| Einbaulage                                  | beliebig                                    |
| Material                                    | Kunststoff                                  |
| Farbe                                       | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016              |
| Gewicht                                     | 0,9 kg                                      |
| Nennweite                                   | 120 mm                                      |
| Breite                                      | 171 mm                                      |
| Höhe  | 171 mm                                      |
| Tiefe                                       | 114 mm                                      |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub> | 40 °C                                       |
| Nachlaufzeit                                | 6 min                                       |
| Einschaltverzögerung                        | 50 s  |
| Schalldruckpegel                            | 42 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen) |
| Verpackungseinheit                          | 1 Stück                                     |
| Sortiment                                   | A   |
| GTIN (EAN)                                  | 4012799840084                               |


# ECA 120 F

## Kennlinie

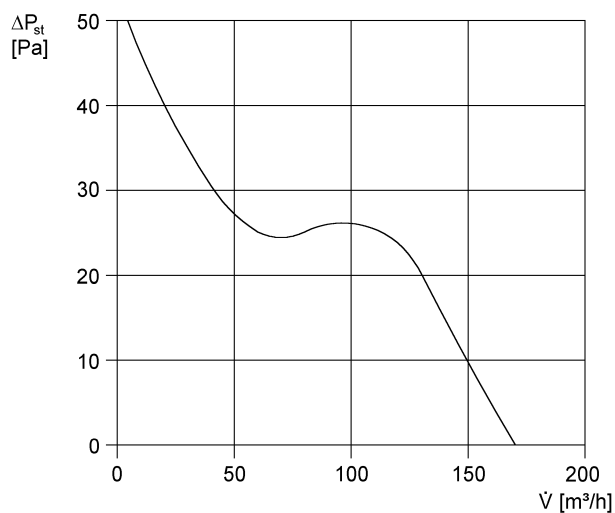

U = 230 bzw. 24 V  
 f = 50 Hz  
 n = 2600 min<sup>-1</sup>

## Maßzeichnung [mm]

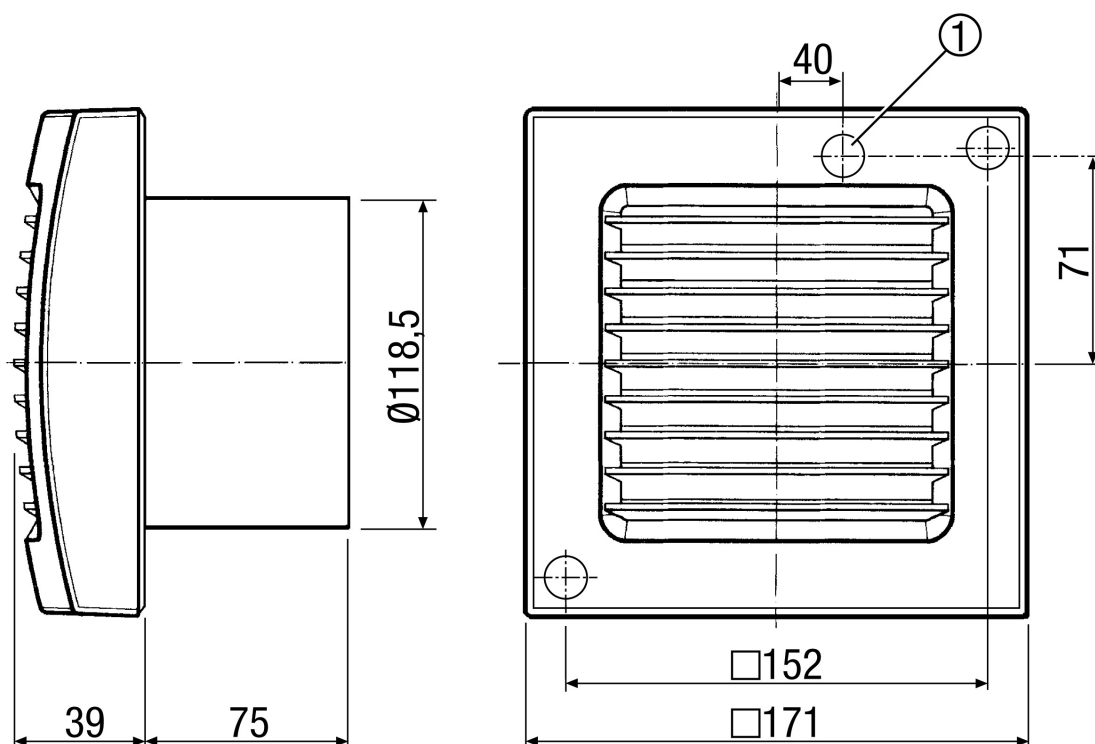

① Kabeleinführung

