

# ECA 120 KF



## Kurzinformation

Mit elektrischem Innenverschluss und Lichtsteuerung

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer 0084.0011


## Technische Daten

Ausführung	Lichtsteuerung
Fördervolumen	180 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
I <sub>Max</sub>	0,14 A
Schutzart	IP 34
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,9 kg
Klappenart	elektrisch
Nennweite	120 mm
Breite	171 mm
Höhe	171 mm
Tiefe	114 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Nachlaufzeit	6 min
Einschaltverzögerung	50 s
Schalldruckpegel	36 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A

# ECA 120 KF


GTIN (EAN)	4012799840114
------------	---------------

## Kennlinie

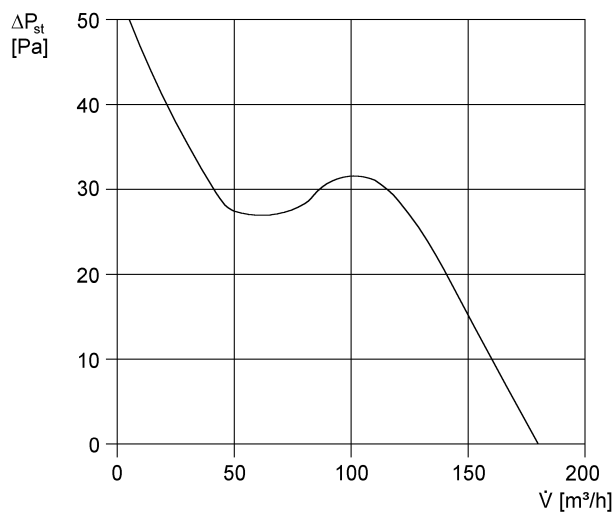

U = 230 bzw. 24 V  
 f = 50 Hz  
 n = 2600 min<sup>-1</sup>

## Maßzeichnung [mm]

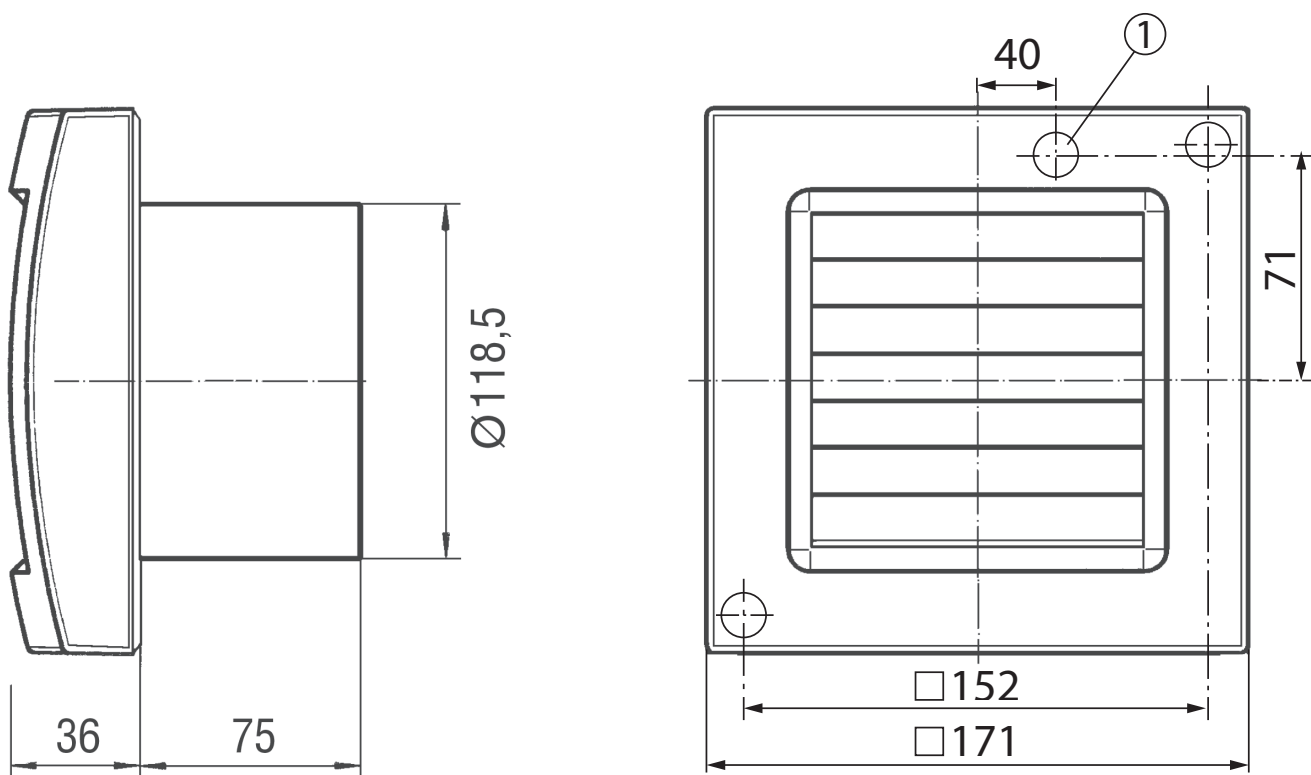

① Kabeleinführung