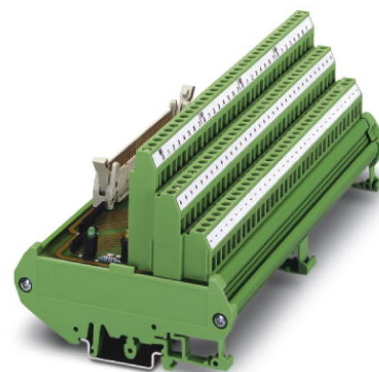


FLKMS 50/32IM/PLC

Artikelnummer: 2284523

Abbildung zeigt die Variante FLKMS 50/32IM/LA/PLC

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2284523>

VARIOFACE-Initiatormodul, zum Anschluss von 32 PNP-Initiatoren



Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN) | 4017918055691 |
| VPE | 1 Stk. |
| Zolltarif | 85369010 |
| Produktschlüssel | 08631 |
| Katalogseitenangabe | Seite 238 (IF-2009) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
11.08.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|--|----------------|
| Nennspannung U_N | 60 V DC |
| Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 1 A |
| Summenstrom Spannungseinspeisung maximal | 2 A (pro Byte) |

| | |
|--|-----------------------|
| Polzahl | 50 |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 81 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Statusanzeige | nein |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Prüfspannung | 500 V (50 Hz, 1 min.) |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| | DIN EN 50178 |
| | IEC 62103 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Überspannungskategorie | II |

Anschlussdaten

| | |
|---------------------------------|---|
| Anschluss 1 | Feldebene |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt starr max | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 12 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anschluss 2 | Steuerungsebene |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Anschlussart | Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13 |
| Polzahl | 50 |

Approbationen




Approbationen

CUL, GOST, UL

Zeichnungen

Schaltplan

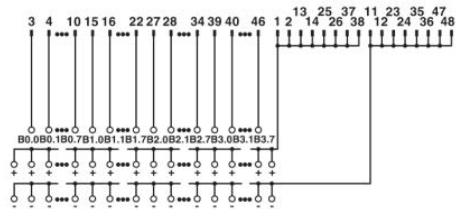

Anschlussbild FLKMS 50/32IM/PLC

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten