

## URELG 4

Artikelnummer: 2820149

Abbildung zeigt verschiedenpolige Varianten

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2820149>

Grundklemmenblöcke mit Schraubanschluss für NS 32 und NS 35/7,5-  
Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV...  
und ST-OE..., 4-polig

### Kaufmännische Daten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| GTIN (EAN)          | 4017918076795      |
| VPE                 | 10 Stk.            |
| Zolltarif           | 85369010           |
| Produktschlüssel    | 06002              |
| Katalogseitenangabe | Seite 95 (IF-2005) |

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die  
hier angegebenen Daten dem  
Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen  
und Daten entnehmen Sie bitte  
der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen  
Nutzungsbedingungen für Internet-  
Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 4 |
|---------|---|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Nennspannung $U_N$               | 400 V (Spannung wird durch den Koppelstecker bestimmt.) |
| Nennstrom $I_N$                  | 16 A (Strom wird durch den Koppelstecker bestimmt.)     |
| Farbe                            | grau  |
| Isolierstoff                     | PA  |
| Tiefe                            | 42,5 mm   |
| Breite mit Deckel                | 27 mm   |
| Höhe mit Koppelstecker NS 35/7,5 | 112 mm  |

#### Anschlussdaten

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt starr min     | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt starr max     | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiterquerschnitt flexibel min  | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 24                  |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 12                  |
| Anschlussart                    | Schraubanschluss    |
| Abisolierlänge                  | 9 mm                |
| Schraubengewinde                | M3                  |

#### Approbationen



Approbationen


DNV, GOST

#### Zubehör

| Artikel        | Bezeichnung  | Beschreibung  |
|----------------|--------------|---|
| <b>Brücken</b> |              |   |
| 2820916        | DB 50- 90 BK | Drahtbrücke, Farbe: schwarz                                 |
| 2821180        | DB 50- 90 BU | Drahtbrücke, Farbe: blau                                    |
| 2820929        | DB 50- 90 GY | Drahtbrücke, Farbe: grau                                    |
| <b>Montage</b> |              |   |
| 1201442        | E/UK         | Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5 |


## Zeichnungen

### Maßzeichnung

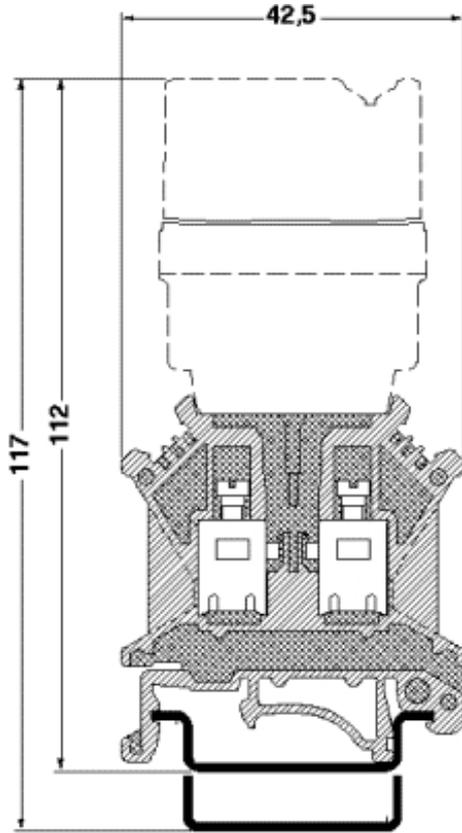

Schemazeichnung

---

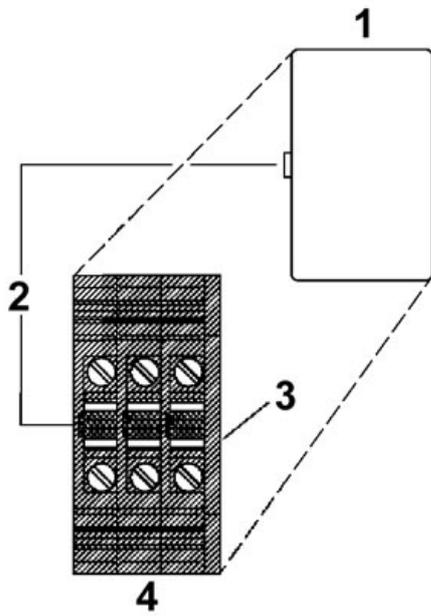

- 1 = Koppelstecker
- 2 = Codierung
- 3 = Deckel
- 4 = Grundklemmenblock

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten