

UM 45-FLK50/32IM/PLC

Artikelnummer: 2962890

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962890>

VARIOFACE-COMPACT-LINE, Initiatormodul zum Anschluss von 32 PNP-Initiatoren, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7.5, Schraubanschluss

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918087494
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08631
Katalogseitenangabe	Seite 205 (IF-2007)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
11.08.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A

Summenstrom Spannungseinspeisung maximal	2 A (pro Byte)
Polzahl	50
Breite	197 mm
Höhe	51 mm
Tiefe	45 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung	500 V (50 Hz, 1 min)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN VDE 110
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschluss 1	Feldebene
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Abisolierlänge	6 mm
Schraubengewinde	M3
Anschluss 2	Steuerungsebene
Anzahl der Anschlüsse	1
Anschlussart	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13
Polzahl	50

Approbationen




Approbationen

GOST

Zeichnungen

Schaltplan

Anschlussbild UM 45-FLK50/32IM/PLC

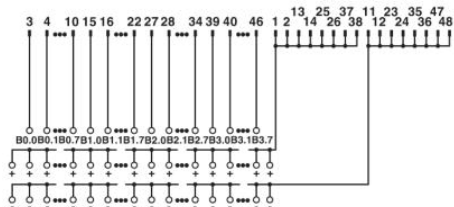

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten