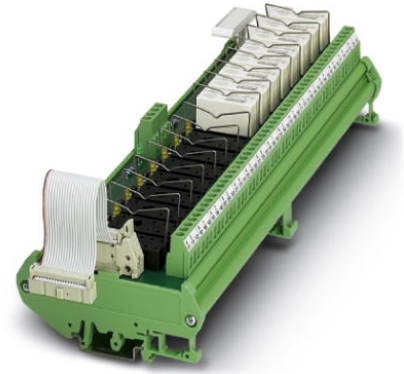


UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC

Artikelnummer: 2974891

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2974891>

VARIOFACE-Ausgabeerweiterungsmodul, mit Stecksockeln für 16
Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC (ohne Relais)

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918088996
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	08640
Katalogseitenangabe	Seite 251 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
28.09.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	0,8 ... 1,1
Typischer Eingangsstrom bei U_N	2 mA (Leuchtanzeige)
Schutzbenennung	Freilaufdiode

Schutzschaltung/-Bauteil	Freilaufdiode
Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Statusanzeige/Kanal	LED gelb

Ausgangsdaten

Kontaktausführung	1 Wechsler
Schaltspannung maximal	250 V AC/DC
Grenzdauerstrom	4 A
Statusanzeige	ja
Fehlererkennung (Aderbruch/Kurzschluss)	nein

Allgemeine Daten

Anzahl der Kanäle	16
Mögliche Bestückung	Miniaturrelais, REL-MR- 24DC/21HC
Mit Bestückung	nein
Breite	259 mm
Höhe	68 mm
Tiefe	90 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt	2,5 kV AC
Norm - Elektrische Sicherheit	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III
Isolierstofftyp Gehäuse	PVC, Seitenteil PA unverstärkt
Farbe	grün

Anschlussdaten

Anschluss 1	Eingang
Anschlussart	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13
Polzahl	20
Anschluss 2	Ausgang
Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	3
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²

Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Schraubengewinde	M3
Abisolierlänge	8 mm

Approbationen



Approbationen


CUL Listed, GOST, UL Listed

Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2974901	UMK-16 RELS/KSR-G24/21/ PLC	VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 16 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC (Grundmodul, ohne Relais)

Zeichnungen

Schaltplan

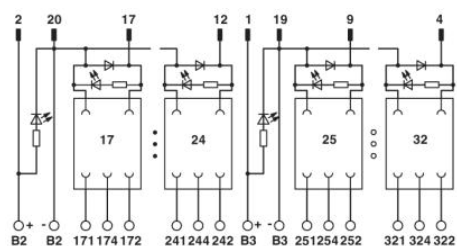

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten