

FLK 14/16/EZ-DR/ 150/S7

Artikelnummer: 2293831

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293831>

Konfektioniertes Rundkabel, für Frontadapter der Siemens SIMATIC®
- Serie "TOP connect", mit einer 16-poligen und einer 14-poligen
Federleiste, zur Übergabe von 8 Kanälen, Kabellänge: 1,5 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918125523
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08680
Katalogseitenangabe	Seite 181 (IF-2007)

ProdukthinweiseWEEE/RoHS konform seit:
28.04.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Nennspannung U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	1 A

Leiterwiderstand max.	0,16 Ω/m
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl	16
Polzahl Steuerungsseite	16
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	1
Polzahl Modulseite	14
Anzahl der Stecker Modulseite	1
Kabellänge fix	1,5 m
Einzelader, Querschnitt	0,14 mm ²
AWG	26
Leiteraufbau: Anzahl Litzen:	7
Einzelader, Material	Cu verzinkt
Prüfspannung	500 V AC (50 Hz, 1 min)
Außendurchmesser	6,4 mm
Kabel, Konfektionierung	Schneidklemmentchnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Normen/Bestimmungen	DIN EN 60352-4 IEC 352-4

Approbationen




Approbationen

CUL, GOST, UL

Zeichnungen

Schaltplan

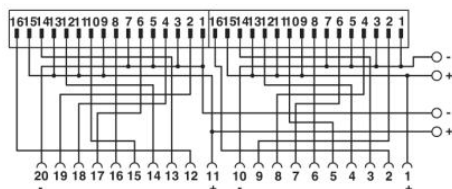

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten