

RSR 12



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung,
Länge: 1000 mm, DN 125

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte,
Industriehalle


Artikelnummer 0092.0312

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,14 kg
Nennweite	125 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	8 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	35 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	58 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	27 dB
Sortiment	C
EAN	4012799923121


RSR 12

Kennlinie Druckverluste

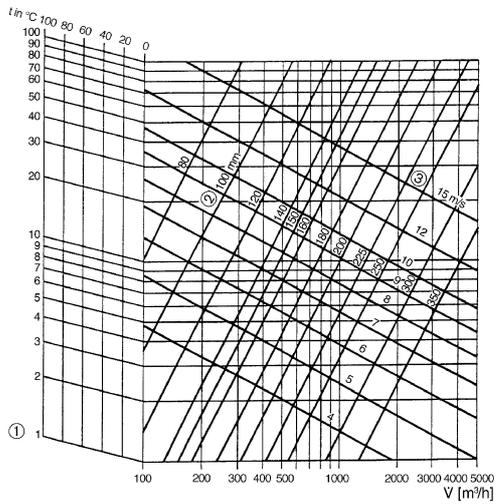

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maße [mm]

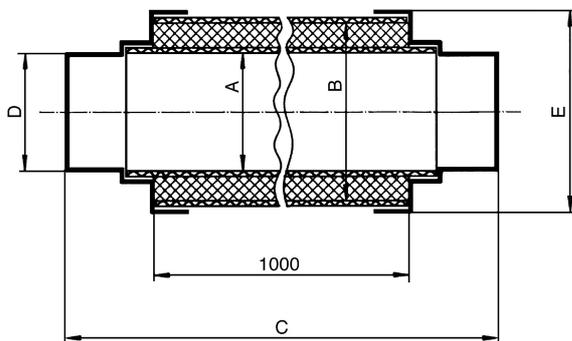

A	B	C	D	E
125	180	1120	124.5	189.5