


## PHE3 20 S (767 720)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange (M12) und Prüfspitze
- Isolierstange mit Steckkupplung als Abschlussstück zur Handhabeverlängerung

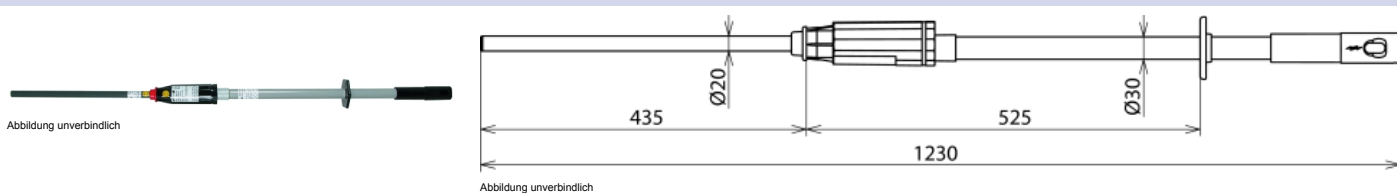

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682 Teil 411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105 Teil 100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen bis 20 kV / 50 Hz. Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung.

Typ	PHE3 20 S
Art.-Nr.	767 720
Nennspannung ( $U_N$ )	20 kV
Gesamtlänge ( $l_G$ )	1230 mm
Eintauchtiefe ( $l_O$ )	435 mm
Gewicht	1,07 kg
Zolltarifnummer	90303310
GTIN (EAN)	4013364070844
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Spannungsprüfer für andere Nennspannungen und Frequenzen auf Anfrage.