

(840 050)

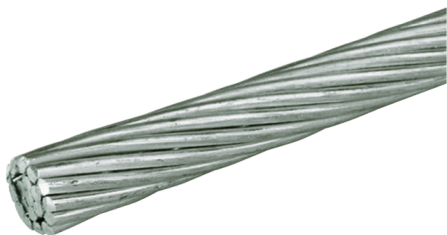


Abbildung unverbindlich

Aluminiumseil nach EN 50164-2 für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung oder als Seil-Überspannung bei Fangeinrichtungen.

Al darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Art.-Nr.	840 050
Querschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht	19 x 1,8 mm
Werkstoff	Al
Normenbezug	DIN EN 50164-2
Ø Außen	9 mm
Ringgewicht	ca. 13,5 kg
Leitungslänge	100 m
Gewicht	133 g
Zolltarifnummer	76149000
GTIN (EAN)	4013364070141
VPE	100 m

Hinweis: Al darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Seile in abweichenden Abmessungen und Werkstoffen auf Anfrage.