

# Datenblatt

Bestell-Nr.: 13739

Anbausteckdose Quick-Connect gerade

EAN/Stück **4024941137393**

Ampere **16A**

Polzahl **4p (3P+PE)**

Uhrzeitstellung **6h**

Spannung **380 bis 415V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP67**

Kennfarbe **rot RAL 3000**


Anschlußtechnik **schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt**

Kontakt **Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing**

Gewicht/Stück **0,142 kg**

Verpackungseinheit **10 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

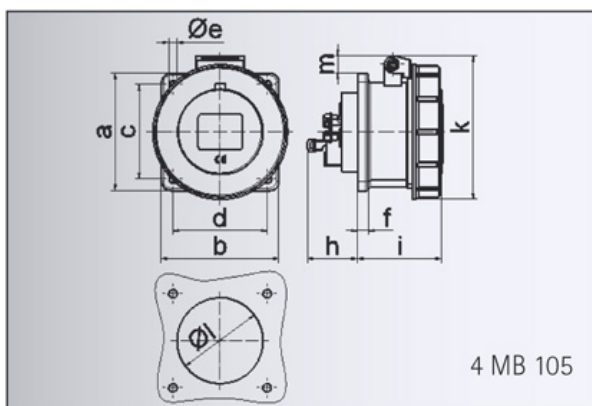

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG**

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 16.07.2015