

Datenblatt

Bestell-Nr.: 12100

Anbausteckdose TE geneigt

EAN/Stück **4024941121002**

Ampere **125A**

Polzahl **3p (2P+PE)**

Uhrzeitstellung **6h**

Spannung **200 bis 250V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP67**

Kennfarbe **blau RAL 5015**


Anschlußtechnik **Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt**

Kontakt **Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt**

Gewicht/Stück **0,805 kg**

Verpackungseinheit **5 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

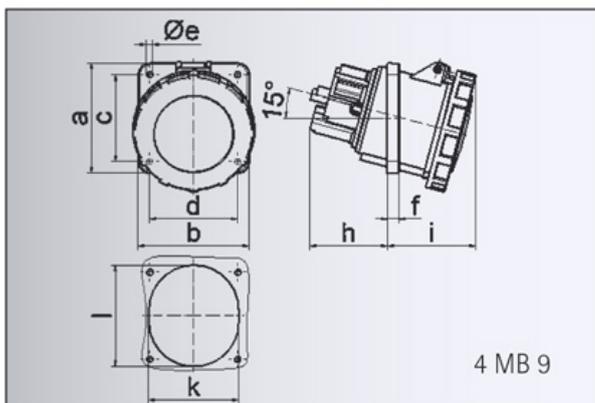

Ampere	125	125	125
Polzahl	3	4	5
a	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	82,0	82,0	82,0
i	90,0	90,0	90,0
k	92,0	92,0	92,0
l	105,0	105,0	105,0
Leiter mm ² min	25	25	25
Leiter mm ² max	70	70	70

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 16.07.2015