

Datenblatt

Bestell-Nr.: 16042

Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt

EAN/Stück 4024941160421

Ampere 32A

Polzahl 4p (3P+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 380 bis 415V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP44

Kennfarbe rot RAL 3000


Anschlußtechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt

Kontakt Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Gewicht/Stück 1,205 kg

Verpackungseinheit 1 Stück

Gehäusematerial Polycarbonat

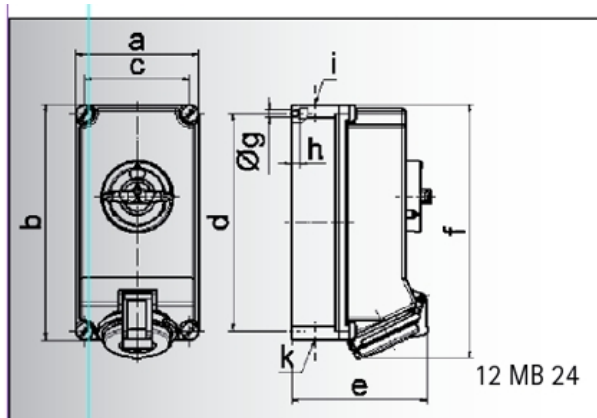

Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	126,0	134,0	137,0	137,0	144,0
f	242,0	242,0	251,0	251,0	251,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25
k	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 16.07.2015