

Niveauschalter, die in Abhängigkeit der freien Kabellänge ein- bzw. ausschalten.

Typenübersicht

PSN-O

Schwimmschalter zum Leerpumpen. Der Schalter schließt bei Erreichen des oberen Schaltpunktes und schaltet die Pumpe ein. Bei Erreichen des unteren Schaltpunktes öffnet der Schalter und die Pumpe wird abgeschaltet. Dieser Schwimmschalter ist auch als Trockenlaufschutz einsetzbar.

PSN-F

Schwimmschalter zum Vollpumpen. Der Schalter schließt bei Erreichen eines unteren Schaltpunktes und schaltet die Pumpe ein. Bei Erreichen des oberen Schaltpunktes öffnet der Schalter und die Pumpe wird abgeschaltet.

PSN-X

Schwimmschalter zum Voll- und Leerpumpen.

PSN-.. + ST

Schwimmschalter mit Stecker und Steckdose zum Anschließen einer Pumpe

PSN-O DB

Schwimmschalter zum Leerpumpen mit integrierter Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung mit vergoldeten Kontakten.

PSN-X-SP

Schwimmschalter zum Voll- und Leerpumpen für den Einsatz an SPS und für eigensichere Stromkreise mit vergoldeten Kontakten.

Zuleitung aus Neopren

Hochflexible Anschlussleitung nach VDE 282 T 4 bzw. HDF 22.4 S3 garantiert lange Lebensdauer

Schutzleiteranschluss nach VDE 0631 T 1 Schutzklasse 1 bzw. EN 60730-1

Eine mit dem Schutzleiter des Anschlusskabels verbundene metallische Abschirmung gewährleistet zusätzlichen Schutz gegen unzulässige Berührungsspannungen

Vollkommene Kapselung

Die innere Kammer mit dem Schaltwerk und die Einführungsleitung sind nahtlos, d. h. ohne jede Trennfuge von isolierendem Polypropylen umschlossen.

Schaltleistung


Motoren mit einer Leistung bis 1,1 kW (bei 250 V ~) können direkt geschaltet werden

Schwimmkörper aus Polypropylen

Die mechanische Festigkeit und die chemische Beständigkeit des Polypropylen sind außergewöhnlich hoch, so dass Schäden infolge mechanischer oder chemischer Einwirkungen nahezu ausgeschlossen sind.

Kugel-Leit-System KLS

Mit dem Kugel-Leit-System KLS wird ein noch geringerer Toleranzbereich in der Schaltgenauigkeit erreicht

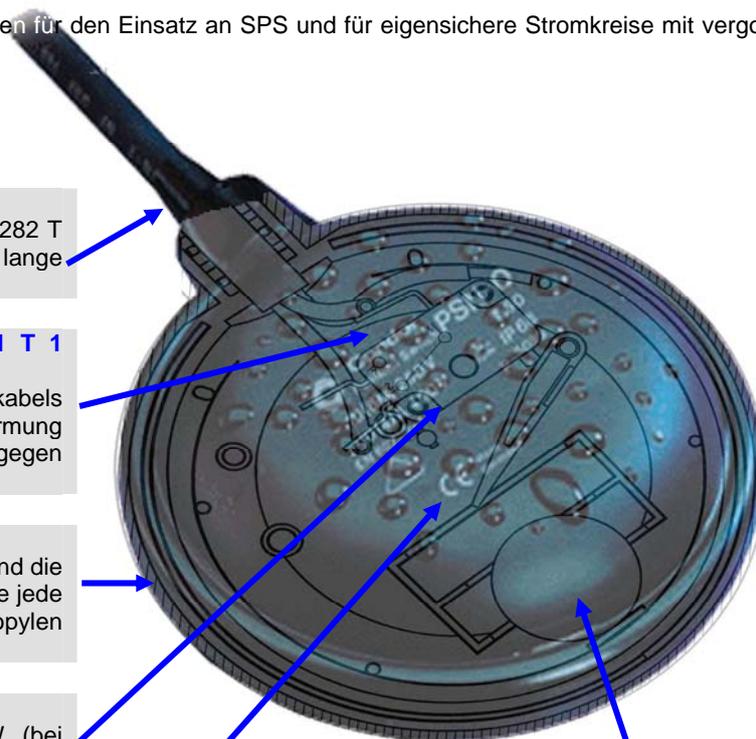

Typenübersicht Schwimmschalter PSN



Schwimmschalter
PSN- ..

Type	Ausführung / Beschreibung	Kabel- länge	Gewicht in g	Artikel- Nummer
PSN-O 3 m	zum Leerpumpen	3 m	500	234166
PSN-O 5 m		5 m	650	234173
PSN-O 10 m		10 m	1000	234180
PSN-O 15 m		15 m	1350	234197
PSN-O 20 m		20 m	1700	234203
PSN-O 30 m		30 m	2400	237082

PSN-F 3 m	zum Vollpumpen	3 m	500	234210
PSN-F 5 m		5 m	650	234277
PSN-F 10 m		10 m	1000	234234
PSN-F 15 m		15 m	1350	234241
PSN-F 20 m		20 m	1700	234258



Schwimmschalter
PSN- ..+ ST

PSN-X 3 m	zum Voll- und Leerpumpen (ohne Schutzleiteranschluss) 1 Wechsler	3 m	500	234265
PSN-X 5 m		5 m	650	234272
PSN-X 10 m		10 m	1000	234289
PSN-X 15 m		15 m	1350	234296
PSN-X 20 m		20 m	1700	234258

PSN-O + ST 5 m	Schwimmschalter mit Stecker und Steckdose zum Anschlie- ßen einer Pumpe	5 m	750	234319
PSN-O + ST 10 m		10 m	1100	234326
PSN-F + ST 5 m		5 m	750	234333
PSN-F + ST 10 m		10 m	1100	234340

PSN-O DB 5 m	zum Leer- / Vollpumpen mit integrierter Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung, mit vergoldeten Kontakten	5 m	650	234457
PSN-O DB 10 m		10 m	1000	234364



Gewicht BG - PS

PSN-X SP 5 m	zum Voll- und Leerpumpen für den Einsatz an SPS und für eigensichere Stromkreise mit vergoldeten Kontakten (ohne Schutzleiteranschluss) 1 Wechsler	5 m	650	234371
PSN-X SP 10 m		10 m	1000	234388
PSN-X SP 15 m		15 m	1350	236092
PSN-X SP 20 m		20 m	1700	236115
PSN-X SP 30 m		30 m	2400	245254
PSN-X SP 40 m		40 m	3100	245261

Zubehör für Schwimmschalter PSN



Kabelhalter K - PS

Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht in g	Artikel- Nummer
BG - PS	Gewicht für Schwimmschalter PSN, Gehäusefarbe: blau (zur freien Festlegung der Schaltdifferenz)	400	236658
IG - PS	Gewicht für Schwimmschalter PSN, Gehäusefarbe: gelb (zur freien Festlegung der Schaltdifferenz)	180	234401
K - PS	Kabelhalter für Schwimmschalter PSN, (Befestigung mittels handelsüblicher Band- schelle)	5	234418

Technische Daten Schwimmschalter PSN

Technische Daten PSN-O/F/X (ST/SP)	
Bemessungsspannung U _e	250 V ~ 400 V ~
Bemessungsbetriebsstrom I _e	10 (8) A 10 (4) A
Schaltleistung	1,1 kW (1,5 PS)
Schalzhäufigkeit Schaltspiele 50 E3	≥ 50.000
Temperaturbeständigkeit Kabel VDE 282 T 4 12/95 Schwimmkörper	60 °C 85 °C
Schutzart wasserdicht, Tauchtiefe 10 m	IP 68
Leitungsquerschnitt VDE 0631 T 1 01/96	3 x 1 mm ²
Kabel Leitung schwarz	H 07 RN-F


Technische Daten PSN-O DB	
Bemessungsspannung U _e	< 30 V-AC
Bemessungsbetriebsstrom I _e	11 mA (R=2,7k) 2,4 mA (R=12,7k)
Schalzhäufigkeit Schaltspiele 50 E3	≥ 50.000
Temperaturbeständigkeit Kabel VDE 282 T 4 12/95 Schwimmkörper	60 °C 85 °C
Schutzart wasserdicht, Tauchtiefe 10 m	IP 68
Leitungsquerschnitt VDE 0631 T 1 01/96	3 x 1 mm ²
Kabel Leitung schwarz	H 07 RN-F

Beständigkeit Schwimmkörper / Kabel


Beständig
Ameisensäure (wässrig 10%), Benzin (normal), Diesel, Formaldehyd (wässrig 40%), Glycerin, Heizöl, Milchsäure, (wässrig 10%), Phosphorsäure (wässrig 10%), Salzsäure (wässrig 10%), Schwefelsäure (wässrig 35%), Waschmittel

Bedingt beständig
Essigsäure (wässrig 10%), Salpetersäure (wässrig 10%), Wasser (chlorhaltig), Wasserstoffsuperoxid

Ausführungen

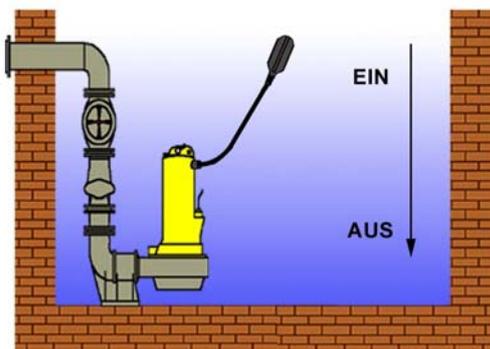


PSN-O Schwimmschalter zum Leerpumpen
Schalter schließt in oberer Position und schaltet die Pumpe ein

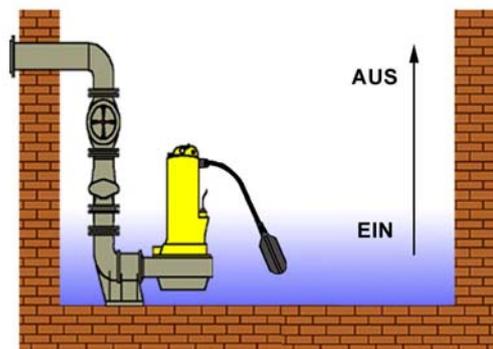


PSN-F Schwimmschalter zum Vollpumpen
Schalter öffnet in oberer Position und schaltet die Pumpe aus

PSN-X Schwimmschalter zum Voll- und Leerpumpen mit Wechsler (ohne Schutzleiteranschluss)


Schaltbilder Schwimmschalter PSN

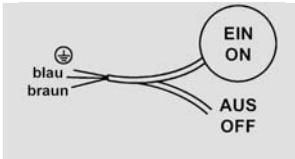


Schwimmschalter PSN-O
zum Leerpumpen

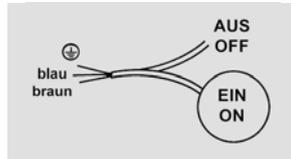

Schwimmschalter PSN-F
zum Vollpumpen

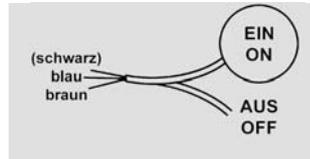


Schwimmschalter PSN-X
hier in der Funktion
zum Leerpumpen

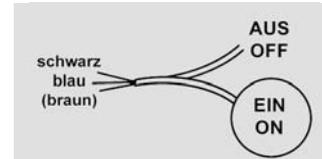


Schwimmschalter PSN-X
hier in der Funktion
zum Vollpumpen


Schaltprogramm PSN

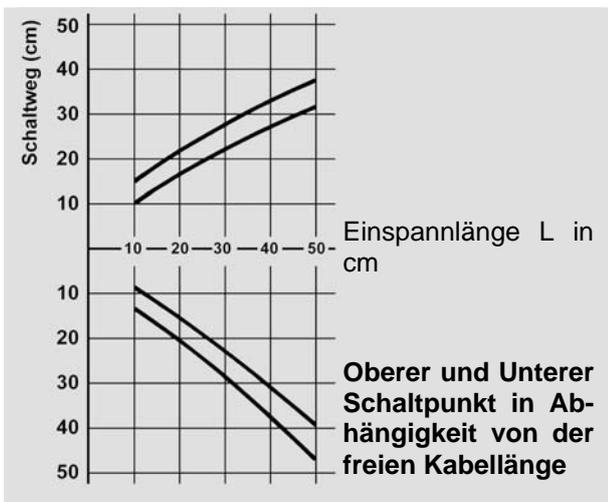


Innere Beschaltung PSN-O DB

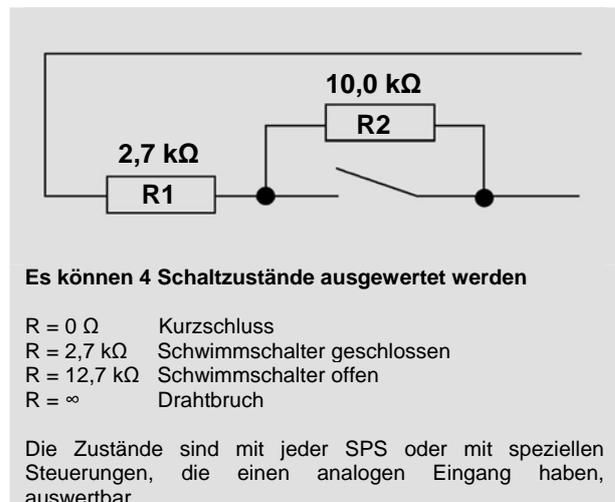


Maßzeichnungen PSN / Zubehör

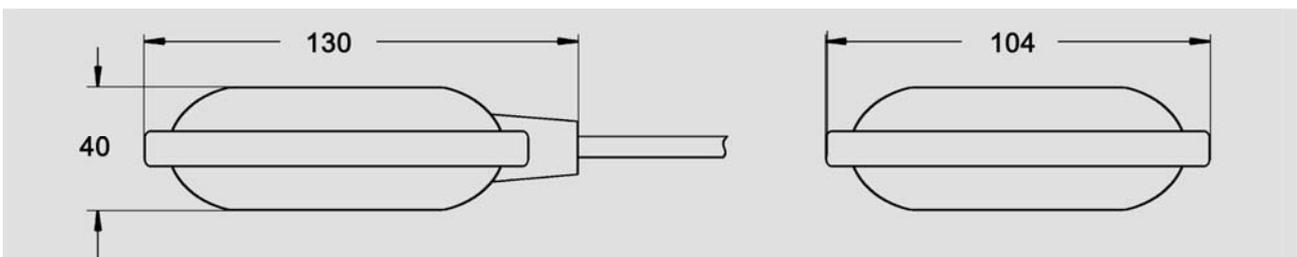

Schwimmschalter PSN

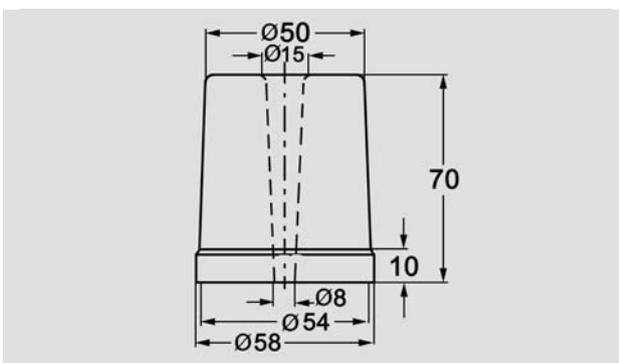

Gewichte BG-PS / IG-PS

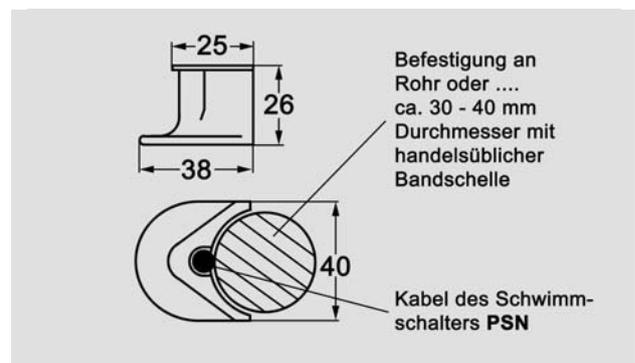

Kabelhalter K-PS