




Kabelbinder mit Rasterverschluss

- MAT-Serie
- MAT-C


Hauptmerkmale

Metallkabelbinder der MAT-Serie haben ein ähnliches Verschlussystem wie ein Kunststoffkabelbinder. Eine Zunge im Kopf greift in die Rasterung im Band und verschließt so stufenweise den MAT-Kabelbinder. Es stehen zwei Breiten und diverse Längen zur Verfügung. Um Kontaktkorrosionen zu vermeiden und um die Verarbeitung angenehmer zu gestalten, ist die MAT-Serie auch mit einer Kunststoffbeschichtung erhältlich.

Diese Kabelbinder können per Hand verarbeitet werden.

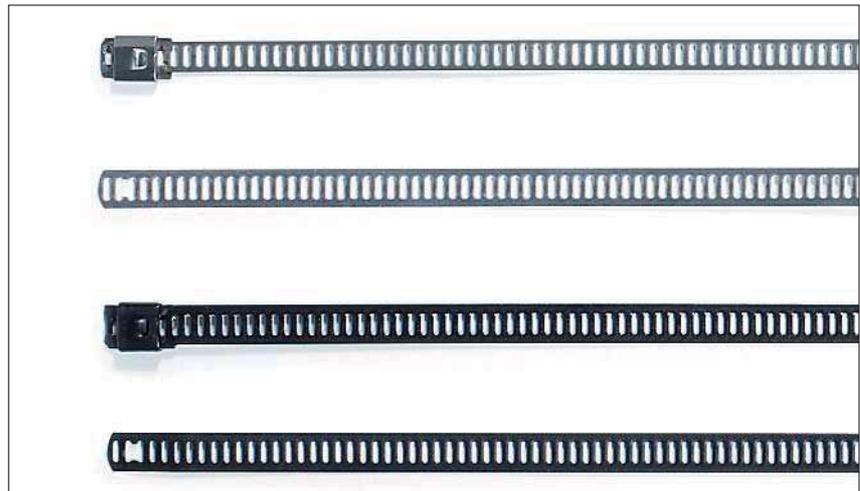

Die Edelstahlkabelbinder sind bis +538 °C einsetzbar.

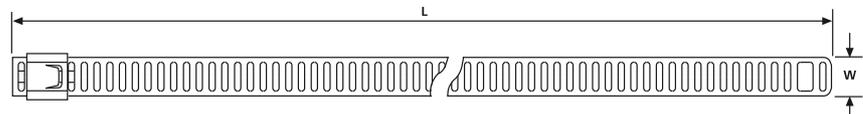

MAT

Materialdaten	
Material	Edelstahl, rostfrei, Werkstoff 1.4401 (SS316)
Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C
Brandschutzeigenschaften	nicht brennbar



Materialdaten	
Material	Edelstahl, rostfrei, Werkstoff 1.4401 (SS316), Polyester (SP)
Betriebstemperatur Kabelbinder	-80 °C bis +538 °C
Betriebstemperatur Beschichtungsmaterial	-50 °C bis +150 °C
Brandschutzeigenschaften	nicht brennbar



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Mindesthaltekraft (N)	Material	Verarbeitungswerkzeug
MAT unbeschichtet							
111-92080	MAT8SS7	230	7,0	60	445	SS316	MK9SST
111-92120	MAT12SS7	330	7,0	90	445	SS316	MK9SST
111-92160	MAT16SS7	430	7,0	120	445	SS316	MK9SST
111-92240	MAT24SS7	630	7,0	180	445	SS316	MK9SST
111-93080	MAT8SS12	230	12,0	60	445	SS316	MK9SST
111-93120	MAT12SS12	330	12,0	90	445	SS316	MK9SST
111-93160	MAT16SS12	430	12,0	120	445	SS316	MK9SST
111-93240	MAT24SS12	630	12,0	180	445	SS316	MK9SST
MAT-C beschichtet							
111-92004	MAT8SSC7	230	7,0	60	445	SS316, SP	MK9SST
111-96120	MAT12SSC7	330	7,0	90	445	SS316, SP	MK9SST
111-92162	MAT16SSC7	430	7,0	120	445	SS316, SP	MK9SST
111-92200	MAT24SSC7	630	7,0	180	445	SS316, SP	MK9SST
111-92002	MAT8SSC12	230	12,0	60	445	SS316, SP	MK9SST
111-92122	MAT12SSC12	330	12,0	90	445	SS316, SP	MK9SST
111-92163	MAT16SSC12	430	12,0	120	445	SS316, SP	MK9SST
111-92201	MAT24SSC12	630	12,0	180	445	SS316, SP	MK9SST

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.