



Kennzeichnungsbinder und -plättchen

• AT (Arrowtag)

Hauptmerkmale

Die Pfeile und Schilder eignen sich für die schnelle Kennzeichnung. Sie sind unabhängig vom Umfang des Bündelgutes einsetzbar, da sie mit Kabelbindern in beliebigen Längen (Breite bis 7,4 mm) befestigt werden können.

Die Kennzeichnungsschilder und -pfeile können mit Ovalgrip Kennzeichnungstüllen bestückt werden.


Die Schilder können entweder manuell mit den T82 Markierstiften beschriftet werden oder mit den passenden Etiketten versehen werden. Eine direkte Bedruckung im Heißprägeverfahren ist ebenfalls möglich. Fragen Sie uns!

Anwendungen


Zur Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten.




Deutliche Lesbarkeit bringt Sicherheit.

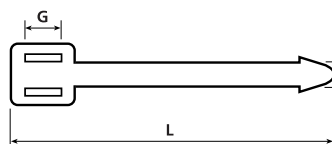

Kennzeichnungspfeil AT1

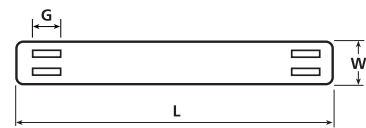

Kennzeichnungsschild AT2



Kennzeichnungsschild AT3

Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA), Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



**Zertifizierungen
siehe Anhang.**

**Nähere Informationen
zu den Markierstiften
finden Sie auf Seite 481.**

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Binderbreite max. (G)	Für Ovalgrip Größe	Markierer pro Träger	Inhalt
151-41119	AT1	Natur (NA)	62,5	4,70	7,40	50	7	100
151-41110	AT1	Schwarz (BK)	62,5	4,70	7,40	50	7	100
151-41219	AT2	Natur (NA)	63,0	9,00	6,40	85	8	100
151-41210	AT2	Schwarz (BK)	63,0	9,00	6,40	85	8	100
151-41319	AT3	Natur (NA)	100,0	9,00	6,40	85	14	100
151-41310	AT3	Schwarz (BK)	100,0	9,00	6,40	85	14	100

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.