



Shureseal™

5332

Einzigartiger Dichtungsmechanismus (IP67) als Garant für höchste Abdichtung gegen Öl, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Staub. Einfache und schnelle Installation per Hand - es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt.

T&B Artikel-Nr.:

5332

EAN Nummer:


05414363075639

UPC Nummer:

78621005332

Produktbeschreibung:

Standard Verschraubung, gerade, für alle flexible, flüssigkeitsdichte Metall-Schutzschläuche, Nenngröße 20 mm, NPT 1/2" - Gewinde, galvanisierter Stahlguss mit verchromter Oberfläche, IP67

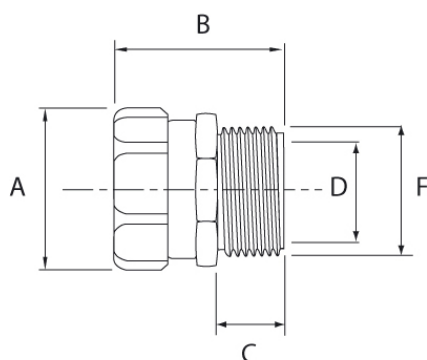

Technische Daten

Für Schlauch-Typ	flexible, flüssigkeitsdichte Metall-Schutzschläuche
Typ	Standard
Ausführung	gerade
Beschaffenheit	galvanisierter Stahlguss mit verchromter Oberfläche
Material - Innenhülse	Polyamid
Material - Dichtungsring	Polyamid
Farbe	metallic-silber
IP Schutzklassen	IP67

Zulassungen

UL Zulassung	E23018
CSA Zulassung	2884

Bestellinformationen

Für Schutzschlauch - Nenngröße (Zoll)	1/2
Für Schutzschlauch - Nenngröße (mm)	20
Gewinde-Typ	NPT
Gewindeanschlussgröße	1/2"
Lieferung einschließlich	Gegenmutter
A (mm)	35
B (mm)	40
C (mm)	14
D (mm)	14.5

Menge (Stück)	25
Gewicht (kg/100)	8.1

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176