



## Shureseal™

### 7363

Einzigartiger Dichtungsmechanismus (IP67) als Garant für höchste Abdichtung gegen Öl, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Staub. Einfache und schnelle Installation per Hand - es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt.

**T&B Artikel-Nr.:**

**7363**

**EAN Nummer:**


05414363076063

**UPC Nummer:**

78621007363

**Produktbeschreibung:**

Standard Verschraubung, gerade, für alle flexible, flüssigkeitsdichte Metall-Schutzschläuche, Nenngröße 20 mm, PG PG 16 - Gewinde, galvanisierter Stahlguss mit verchromter Oberfläche, IP67

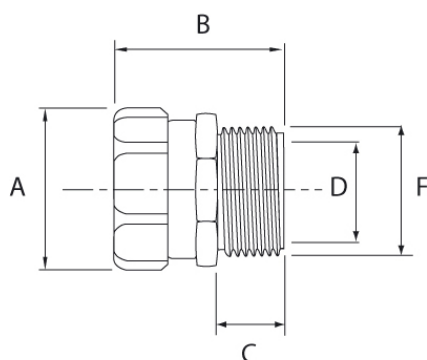

#### Technische Daten

Für Schlauch-Typ	flexible, flüssigkeitsdichte Metall-Schutzschläuche
Typ	Standard
Ausführung	gerade
Beschaffenheit	galvanisierter Stahlguss mit verchromter Oberfläche
Material - Innenhülse	Polyamid
Material - Dichtungsring	Polyamid
Farbe	metallic-silber
IP Schutzklassen	IP67

#### Zulassungen

UL Zulassung	E23018
CSA Zulassung	2884

#### Bestellinformationen

Für Schutzschlauch - Nenngröße (Zoll)	1/2
Für Schutzschlauch - Nenngröße (mm)	20
Gewinde-Typ	PG
Gewindeanschlussgröße	PG 16
A (mm)	35
B (mm)	41
C (mm)	14
D (mm)	14.5
F (mm)	22.5

---

Menge (Stück)	25
Gewicht (kg/100)	8.1

---

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.  
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176