


# Datenblatt

Bestell-Nr.: 11930

Wandsteckdose Quick-Connect

EAN/Stück	<b>4024941119306</b>
Ampere	<b>16A</b>
Polzahl	<b>3p (2P+PE)</b>
Uhrzeitstellung	<b>6h</b>
Spannung	<b>200 bis 250V</b>
Frequenz	<b>50 und 60Hz</b>
Schutzart	<b>IP44</b>
Kennfarbe	<b>blau RAL 5015</b>
Anschlußtechnik	<b>schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt</b>
Kontakt	<b>Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing</b>
Gewicht/Stück	<b>0,185 kg</b>
Verpackungseinheit	<b>10 Stück</b>
Gehäusematerial	<b>Polyamid</b>

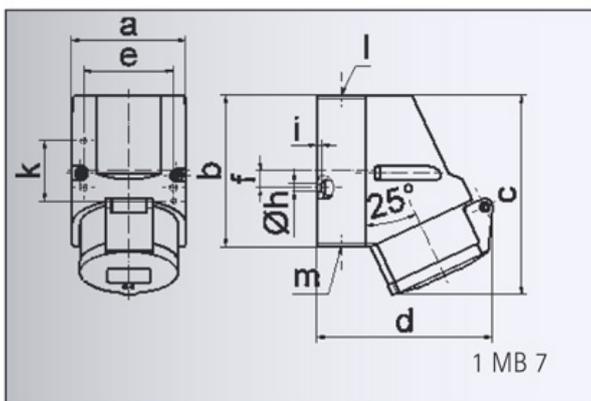

Ampere	16	16	16
Polzahl	3	4	5
a	64,0	75,0	75,0
b	87,0	100,0	100,0
c	117,0	129,0	131,0
d	103,0	108,0	116,0
e	51,0	59,0	59,0
f	-	11,0	11,0
h ø	4,1	5,1	5,1
i	4,5	4,5	4,5
k	40,0	-	-
l	M 20	M 20	M 20
m	für M 20	für M 20	für M 20
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG**

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 16.07.2015