


## Leichtes Kunststoff-Wellrohr FFKu-EL-F

222122

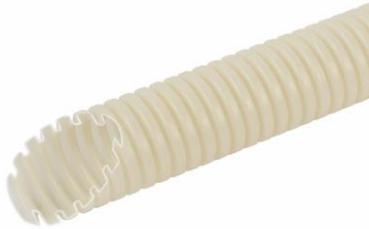

### Produktbeschreibung:

FFKu-EL-F ist ein Kunststoff-Wellrohr aus PVC-U, nicht flammenausbreitend in Farbe beige.

Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für leichtere Unterputz- und Hohlwandinstallationen.



VDE 0605  
DIN EN 61386-22  
Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm

### Besonderheiten

Dieses leichte Elektro-Installationsrohr darf nicht in Beton verlegt werden.

Art-Nr.: FFKu-EL-F	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Inhalt Palette in m	Biegeradius ≥ mm
250 10 016	16	11	16	100	M	3,300	2400	60
250 10 020	20	14,5	20	100	M	4,300	2000	80
250 10 025	25	18,8	25	50	M	2,650	1000	100
250 10 032	32	24,5	32	50	M	4,350	800	130
250 10 040	40	31,7	40	25	M	2,875	400	170
250 10 050	50	40,3	50	25	M	4,125	400	220
250 10 063	63	50,7	63	25	M	5,250	150	250

Klassifizierung	Code	Bedeutung
Druckfestigkeit	2	leicht
Schlagfestigkeit	2	leicht
Temperatur min	2	- 5 °C
Temperatur max	1	+ 60 °C
Biegeverhalten	2	biegsam
Elektr. Eigenschaften	2	mit elektr. Isolationseigensch.

DRAINAGE SYSTEME  
ELEKTRO SYSTEME  
HAUSTECHNIK  
INDUSTRIEPRODUKTE

## Leichtes Kunststoff-Wellrohr FFKu-EL-F

222122

### Materialeigenschaften

Halogenfreiheit	nach DIN EN 50267-2-2	
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
<b>Nicht flammenausbreitend</b>	<b>nach DIN EN 61386-1</b>	<b>•</b>
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

### Anwendungsbereich

<b>auf Putz</b>	•	Maschinen	
<b>unter Putz</b>	•	Heißasphalt	
<b>auf Holz</b>	•	<b>im Estrich</b>	<b>•</b>
im Erdreich		<b>im Fertigbau</b>	<b>•</b>
im Beton		im Freien	

### Chemische Eigenschaften

<b>Beständig gegen</b>	Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Benzin, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Terpentin, Waschmittel
<b>Bedingt beständig gegen</b>	Chlor gasförmig trocken
<b>Unbeständig gegen</b>	Benzol, Bier

### Zubehör

Kunststoff-Steckmuffe	RMKu-E	259 30 ...
Kunststoff-Steckmuffe	SMSKu-EZF	259 50 ...
Rohrverschlussstopfen	FRVS-E	259 70 ...
Verschlussstopfen	FWVS-E	259 75 ...
Kunststoff-Klemmschelle	clipfix grau	223 70 ...
Kunststoffverschraubung	FKV-E	259 55 ...

### Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**

DRAINAGE SYSTEME  
ELEKTRO SYSTEME  
HAUSTECHNIK  
INDUSTRIEPRODUKTE