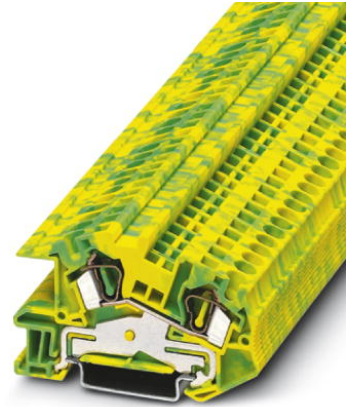


STI 4-PE

Artikelnummer: 3031966

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3031966>

Installationsetagenklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN) | 4017918810962 |
| VPE | 50 Stk. |
| Zolltarif | 85369010 |
| Produktschlüssel | 01623 |
| Katalogseitenangabe | Seite 155 (CL-2009) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

| | |
|-----------------------|-----------|
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Farbe | grün-gelb |

| | |
|--------------------------------|----|
| Isolierstoff | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Maße

| | |
|----------------|---------|
| Breite | 6,2 mm |
| Länge | 66 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 43 mm |
| Höhe NS 35/15 | 50,5 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------|
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |

Anschlussdaten

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Leiterquerschnitt starr min | 0,08 mm ² |
| Leiterquerschnitt starr max | 6 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,08 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 28 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 10 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min | 0,14 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max | 4 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min | 0,5 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max | 1 mm ² |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Lehrdorn | A4 |

Approbationen

Approbationen

GOST

Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Markierung | | |
| 0811228 | X-PEN 0,35 | Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm |
| 5060935 | ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT | Zackband, unbedruckt: zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, für eine Klemmenbreite von 6,2 mm, Farbe: weiß |
| 1050499 | ZB 6:SO/CMS | Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben |
| 0808749 | ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN | Zackband flach, längs bedruckt: 10-teilig, mit den Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 991-1000, Farbe: weiß |
| 0808736 | ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT | Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder ZBF-T, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, Farbe: weiß |
| 0808778 | ZBF 6:SO/CMS | Zackband, flach, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, bedruckt nach Kundenangaben |
| Montage | | |
| 3030640 | D-STI 4 | Abschlussdeckel, Länge: 66 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 43 mm, Farbe: grau |
| Stecker/Adapter | | |
| 3002885 | ISH 4/0,5 | Isolierhülse, Farbe: grau |
| 3002898 | ISH 4/1,0 | Isolierhülse, Farbe: schwarz |
| Werkzeug | | |
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Schraubendreher, Klinge: 0,6 x 3,5 x 100 mm, Länge 180 mm |
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Schraubendreher, Klinge: 0,6 x 3,5 x 100 mm, Länge 180 mm |

Ergänzende Produkte


| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|---------|-------------|--------------|
|---------|-------------|--------------|

Montage

| | | |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 3030828 | AB-STI | Auflagebock, Länge: 67 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 43 mm, Farbe: blau |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------|

Zeichnungen

Schaltplan

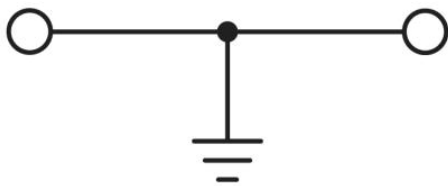

STI 4-PE Artikelnummer: 3031966

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3031966>

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten