


REL-MR- 24DC/ 1IC

Artikelnummer: 2961341

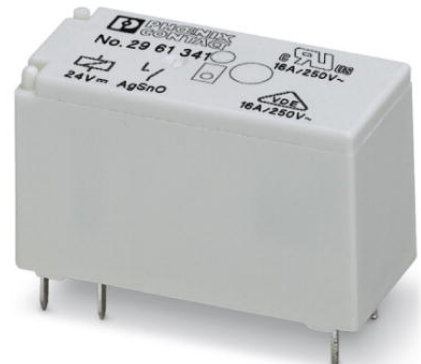

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2961341>

Steckbare Miniaturrelais, mit Leistungskontakt für Lampen- und kapazitive Lasten, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918187569
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	06084
Katalogseitenangabe	Seite 93 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
11.04.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Erregerseite

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	(siehe Diagramm)
Nenningangsstrom bei U_{IN}	17 mA

Ansprechzeit typisch	8 ms
Rückfallzeit typisch	3 ms
Spulenwiderstand	1440 $\Omega \pm 10 \%$ (bei 20 °C)

Kontaktseite

Kontaktausführung	Einfachkontakt, 1 Schließer
Kontaktmaterial	AgSnO
Schaltspannung maximal	250 V AC/DC
Schaltspannung minimal	12 V (bei 100 mA)
Einschaltstrom maximal	80 A (20 ms)
	130 A (peak, bei kapazitiver Last, 230 V AC, 24 μ F)
Schaltstrom minimal	100 mA (bei 12 V DC)
Grenzdauerstrom	16 A
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	80 W (bei 220 V DC)
	50 W (bei 110 V DC)
	48 W (bei 60 V DC)
	58 W (bei 48 V DC)
	384 W (bei 24 V DC)
	4000 VA (bei 250 V AC)

Allgemeine Daten

Breite	12,7 mm
Höhe	15,7 mm
Tiefe	29 mm
Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt	5 kV AC (50 Hz, 1 min)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Betriebsart	100 % ED
Lebensdauer mechanisch	3 x 10 ⁷ Schaltspiele
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand (>70 °C $\geq$ 2,5 mm)

Approbationen



Approbationen


CUL, GL, GOST, UL, VDE-PZI

Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2967837	PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT	14 mm PLC-IC-Grundklemmen in Schraubanschlusstechnik, Eingangsspannung 24 V DC(ohne Relais- oder Optokopplerbestückung)
2912400	PLC-BSP- 24DC/ 1IC/ACT	14 mm PLC-Grundklemmen in Zugfederanschlusstechnik, Eingangsspannung 24 V DC(ohne Relais- oder Optokopplerbestückung)
2833518	PR1-BSC2/2X21	Relaissockel PR1..., für Miniatur-Leistungsrelais oder Kleinschaltrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, 2/2-stöckige Ausführung, Schraubanschlüsse, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule
2833521	PR1-BSC3/2X21	Relaissockel PR1..., für Miniatur-Leistungsrelais oder Kleinschaltrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, 1/3-stöckige Ausführung, Schraubanschlüsse, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule
2833534	PR1-BSP3/2X21	Relaissockel PR1..., für Miniatur-Leistungsrelais oder Kleinschaltrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, 1/3-stöckige Ausführung, Zugfederanschlüsse, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule


Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie

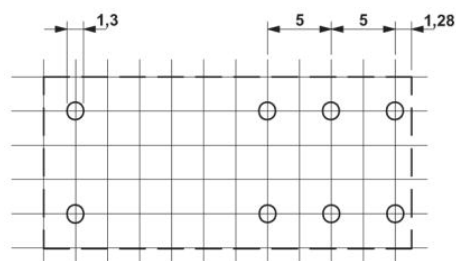


a = Rasterteilung 2,5 mm


Diagramm

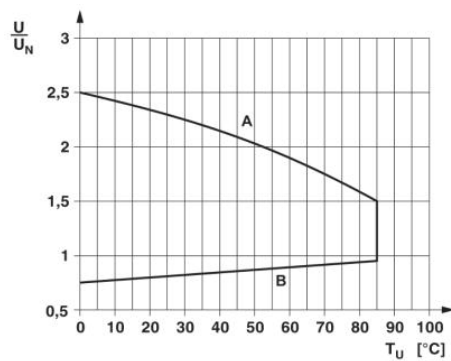

Maßzeichnung

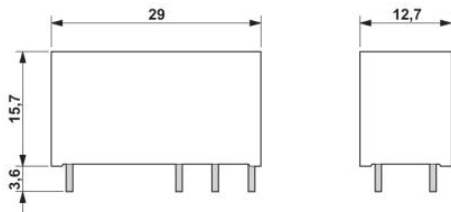

Schaltplan

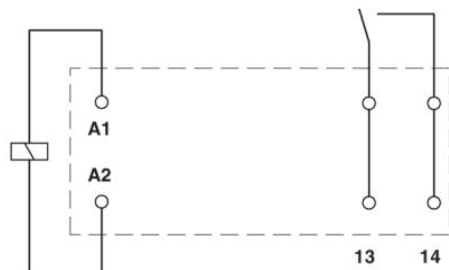

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten