


# DZQ 40/6 B

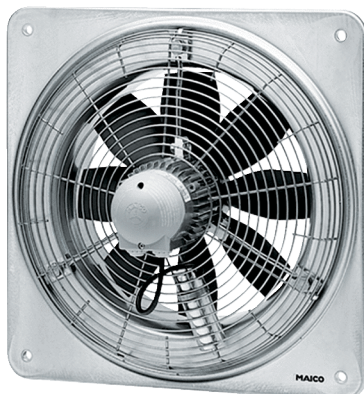

## Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN400, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0083.0126

## Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	2.500 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	930 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	110 W
I <sub>Nenn</sub>	0,3 A
I <sub>Max</sub>	0,3 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	11 kg
Nennweite	400 mm
Breite	580 mm
Höhe	580 mm
Tiefe	266 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831266

# DZQ 40/6 B


## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L <sub>WA7</sub> , S1 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	42
L <sub>WA7</sub> , S2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	51
L <sub>WA7</sub> , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	56
L <sub>WA7</sub> , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	59
L <sub>WA7</sub> , S5 (dB(A))	26	43	49	55	57	59	53	41	63
L <sub>WA8</sub> , S1 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	40
L <sub>WA8</sub> , S2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	51
L <sub>WA8</sub> , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	67
L <sub>WA8</sub> , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
L <sub>WA8</sub> , S5 (dB(A))	44	50	54	58	67	67	69	67	74

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L<sub>WA8</sub> = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

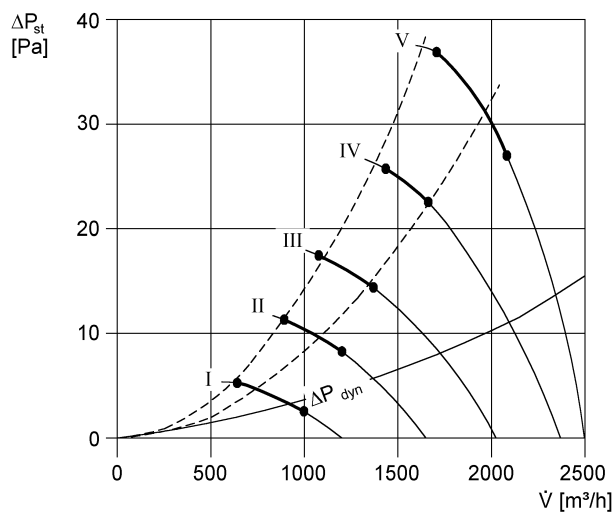

# DZQ 40/6 B

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

