

RSR 16/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung,
Länge: 1000 mm, DN 160

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte,
Industriehalle


Artikelnummer 0092.0324

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,855 kg
Nennweite	160 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	10 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	21 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	39 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	30 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	20 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	18 dB
Sortiment	C
EAN	4012799923244


RSR 16/50

Kennlinie Druckverluste

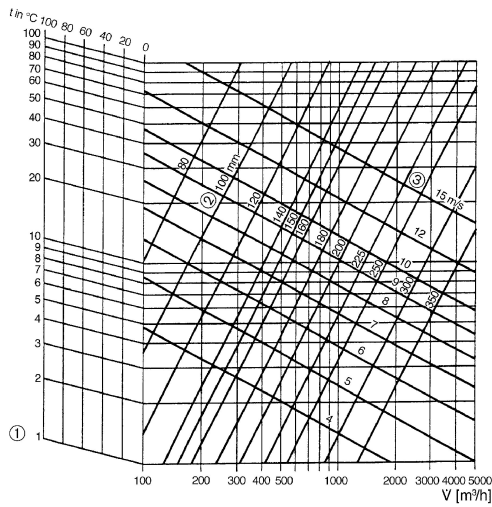

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maße [mm]

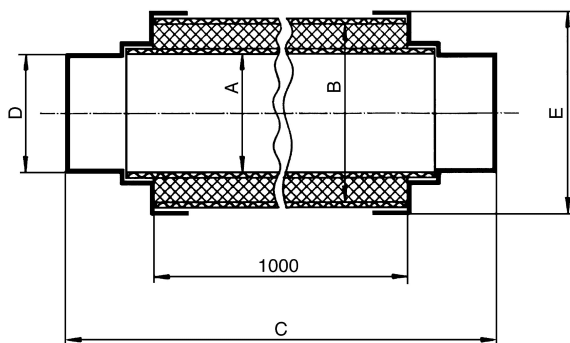

A	B	C	D	E
160	250	1120	159.5	262.5