

RSR 20/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung,
Länge: 1000 mm, DN 200

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte,
Industriehalle

Artikelnummer


0092.0326

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	2,34 kg
Nennweite	200 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	32 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	22 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	15 dB
Sortiment	C
EAN	4012799923268


RSR 20/50

Kennlinie Druckverluste

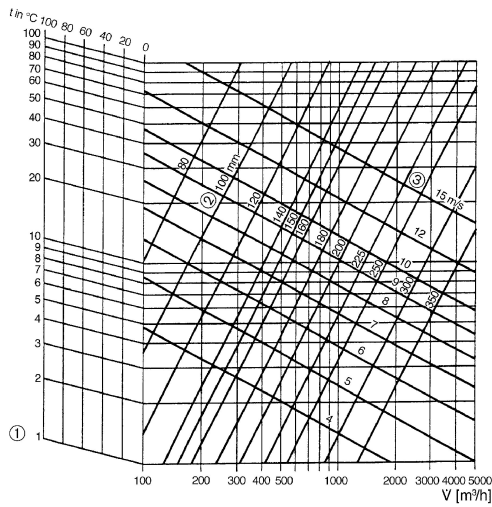

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maße [mm]

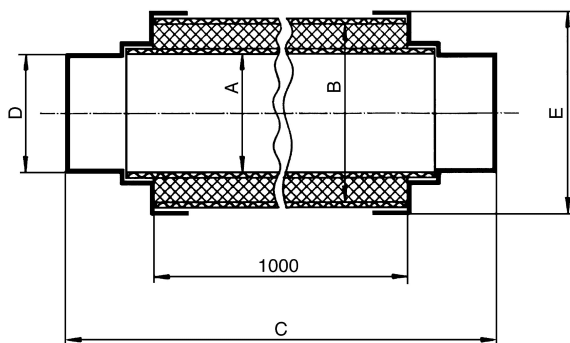

A	B	C	D	E
200	300	1120	199.5	312.5