

RSR 25/50



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung,
Länge: 1000 mm, DN 250

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte,
Industriehalle


Artikelnummer 0092.0327

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	2,88 kg
Nennweite	250 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	8 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	12 dB
Sortiment	C
EAN	4012799923275


RSR 25/50

Kennlinie Druckverluste

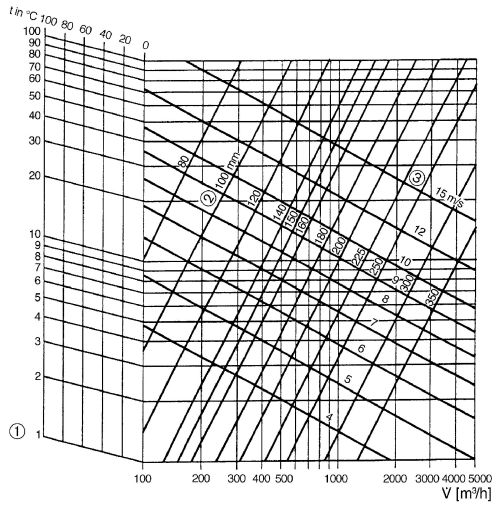

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maße [mm]

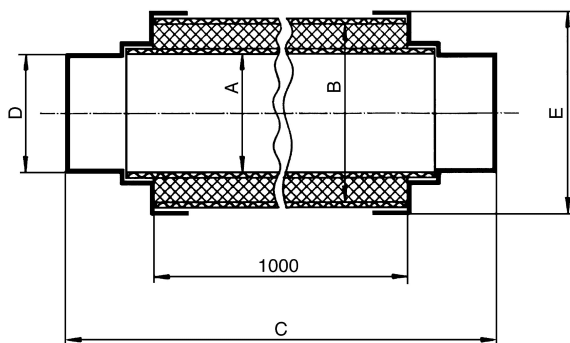

A	B	C	D	E
250	355	1170	249.4	362.5