

SACC-M12FS-5CON-PG9-M

Artikelnummer: 1681486

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1681486>

Sensor-/Aktor-Stecker, Buchse, gerade, 5-polig, M12, A-codiert,
Schraubanschluss, Metallrändel, Kabelverschraubung Pg9

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918157449
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02121
Katalogseitenangabe	Seite 45 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
19.01.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	5
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ

Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Allgemeine Kennwerte

Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	CuSnZn
Material Kontaktträger	PA 66
Material Griffkörper	PBT
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	18
Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 8 mm
Statusanzeige	nein

Approbationen




Approbationen

CUL, GOST, UL


Zeichnungen

Maßzeichnung

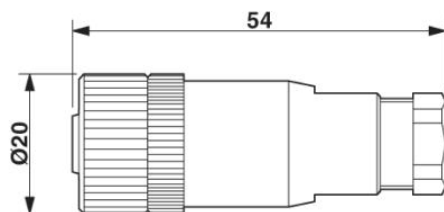


Buchse M12 x 1, gerade

Schemazeichnung

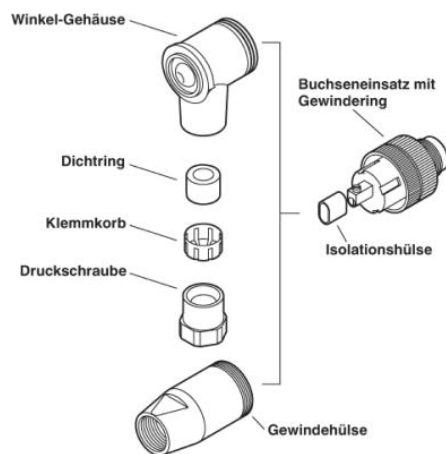


Stecker/Buchse M12

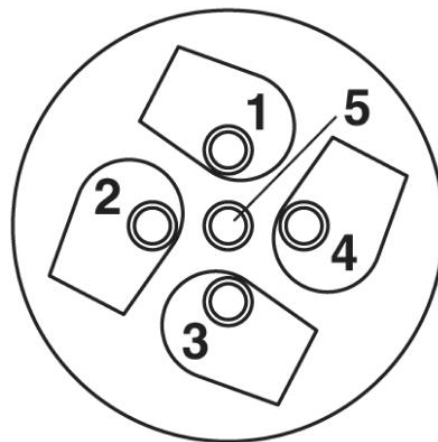

Kabelanschlussseite M12
(Schraubanschluss)

Polbild Buchse M12, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

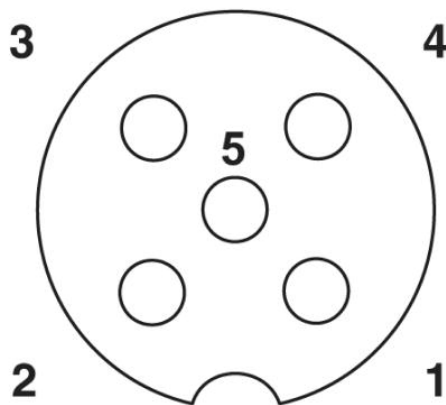

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten