




## Konfektionierbare Buchse

SDOGF040MSSFPKG

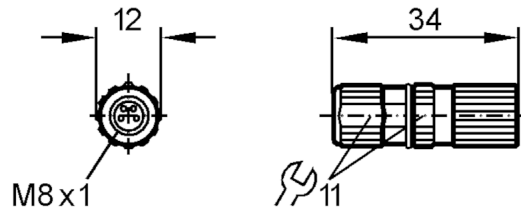

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	17,1
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

### Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,38 mm<sup>2</sup>; Adernisolation: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Leitungsmantel: Ø 3...5 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

# E11553



## Konfektionierbare Buchse

SDOGF040MSSFPKG



### Anschluss

