


DZD 35/4 B

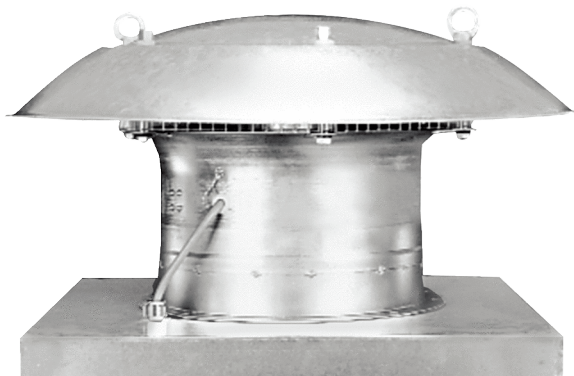

Kurzinformation

Axialer Dachventilator, horizontal ausblasend, DN 355, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Gaststätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer 0087.0218

Technische Daten

Fördervolumen	2.325 m³/h
Fördervolumen _{Nenn}	1.210 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck p _{fs, Nenn}	80 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n _{Nenn}	1.470 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	1.478 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	145 W (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Nenn}	0,57 A (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Max}	0,6 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm²
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	23,8 kg
Nennweite	355 mm
Breite	720 mm
Höhe	720 mm
Tiefe	380 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C

DZD 35/4 B

GTIN (EAN)	4012799872184
------------	---------------

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)


Gesamteffizienz η	28,8 %
Messkategorie	C
Effizienzklasse	statisch
Effizienzgrad N	40,6
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0087.0218
P_{BEP} / Fördervolumen $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,135 kW / 2.120 m ³ /h / 66 Pa
n_{BEP}	1.475 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube.
Schallleistungspegel L_{WA7}	78 dB(A)

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	44	61	67	74	73	72	66	58	75

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

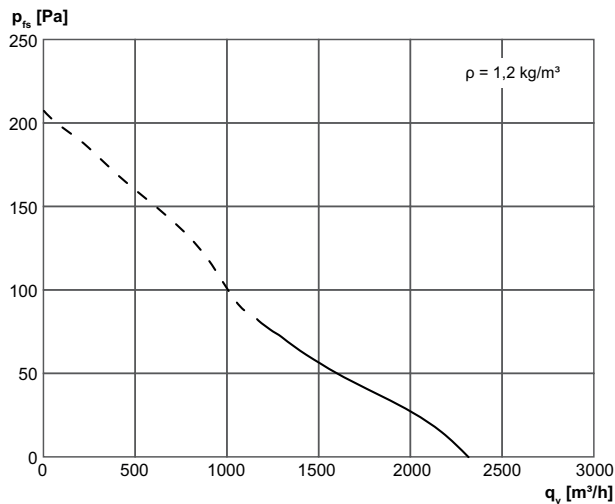

DZD 35/4 B

Maßzeichnung [mm]

