

UK 10,3-HESI N

Artikelnummer: 3048386

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3048386>

Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz 10,3 x 38 mm,
Querschnitt: 1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, Breite: 17,5 mm, Farbe:
schwarz

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN) | 4017918976293 |
| VPE | 10 Stk. |
| Zolltarif | 85363030 |
| Produktschlüssel | 01040 |
| Katalogseitenangabe | Seite 372 (CL-2009) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
03.02.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------|---------|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Farbe | schwarz |
| Isolierstoff | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Maße

| | |
|----------------|---------|
| Breite | 18 mm |
| Länge | 81 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 65,5 mm |
| Höhe NS 35/15 | 73 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Sicherung | Midget / 10,3 x 38 |
| Art der Sicherung | Glas |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Isolierstoffgruppe | III a |
| Nennstrom I_N | 32 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
| Nennspannung U_N | 690 V (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |

Anschlussdaten

| | |
|---|---------------------|
| Leiterquerschnitt starr min | 1,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt starr max | 25 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 1,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 16 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 16 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 4 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min | 1,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max | 16 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min | 1,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max | 16 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr min | 1,5 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr max | 4 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min | 1,5 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max | 4 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min | 1,5 mm ² |

| | |
|---|---------------------|
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max | 4 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min | 1,5 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max | 10 mm ² |
| Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max | 10 mm ² |
| Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max. | 10 mm ² |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Lehrdorn | A7 |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment min | 2,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 3 Nm |

Approbationen



Approbationen CSA, CUL, UL

CSA

| | |
|-----------------------------|-------|
| Nennspannung U _N | 600 V |
| Nennstrom I _N | 30 A |
| AWG/kcmil | 18-3 |

CUL

| | |
|-----------------------------|-------|
| Nennspannung U _N | 600 V |
| Nennstrom I _N | 30 A |
| AWG/kcmil | 18-3 |


UL

| | |
|-----------------------------|-------|
| Nennspannung U _N | 600 V |
| Nennstrom I _N | 30 A |
| AWG/kcmil | 18-3 |

| Zubehör | | |
|-------------------|-----------------------------|--|
| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
| Allgemein | | |
| 3048409 | VS-UK 10,3-HESI N 3POL | Sicherungsreihenklemme, Farbe: schwarz |
| Brücken | | |
| 3009299 | EB 56-18 | Einlegebrücke, Polzahl: 56, Farbe: grau |
| 3009367 | EB 56-18/L1-L2-L3 | Einlegebrücke, Polzahl: 56, Farbe: grau |
| Markierung | | |
| 0809984 | ZBF10:SO/CMS | Zackband flach, im 10-mm Raster, beschriftet nach Kundenangaben, 10-teilig, trennbar, Farbe: weiß |
| 0809997 | ZBF10:UNBEDRUCKT | Zackband flach, im 10-mm-Raster, unbedruckt, 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT 0,8, X-PEN, oder CMS-P1-PLOTTER |
| Montage | | |
| 3022218 | CLIPFIX 35 | Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8 und ZB 8/27, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2 m |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m |
| Werkzeug | | |
| 1205066 | SZS 1,0X4,0 | Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen mit 10 mm ² und 16 mm ² Anschlussquerschnitt, Klinge: 1,0 x 4,0 mm |

Zeichnungen

Schaltplan

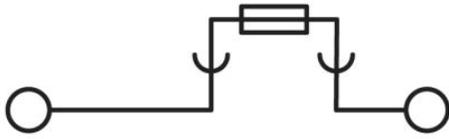

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten