

Wetterfestes Telefon ResistTel

Komfortables Telefon für raue Umgebungsbedingungen

- ▶ Sperren über PIN
- ▶ Freisprecheinrichtung
- ▶ Hörverstärker 7-stufig, 0–12 dB(A)
- ▶ Telefonbuch
- ▶ IP 66 nach EN 60529
- ▶ Tastatur aus V4A
- ▶ Display
- ▶ verschiedene Gehäusefarben



Anwendung

ResistTel, das heißt: Telefonieren in rauen Umgebungsbedingungen bei höchster Funktionssicherheit in industriellen Bereichen.

Unser Telefon ist resistent gegen Seewasser, Säuren, Laugen oder Schmierstoffe.

Das Gehäuse aus speziellem Formpressstoff ist schlagfest. Eine Tastatur aus V4A-Stahl hält hohe Belastungen aus und schützt gleichzeitig das Innenleben. Die stahlarmierte Hörschnur ist für große Zugbelastungen ausgelegt.

Mit seinen interessanten Zusatzfunktionen und Optionen eröffnet Ihnen unser ResistTel viele Möglichkeiten für Ihre speziellen Anwendungen.

Die Bedienung unseres ResistTel's ist einfach, intuitiv und menügeführt, von Anfang an. Unter allen Bedingungen und in jeder Situation auch mit Arbeitshandschuhen.

Telefonieren in der Abfüllanlage

Das aus schlag- und stoßfestem, glasfaserverstärktem Polyester hergestellte Gehäuse ist unempfindlich gegen Säuren, Laugen, Seewasser und Fette.



Technische Daten

Anschlussdaten

Speisespannung	24 V _{DC} bis 66 V _{DC}
Speisestrom	15 mA _{DC} bis 100 mA _{DC}
Rufwechselspannung	24 V _{AC} bis 90 V _{AC} (bei 21...54 Hz Ruffrequenz) 30 V _{AC} bis 90 V _{AC} (bei 16,6...54 Hz Ruffrequenz)

Tonrufimpedanz Größer 6,0 K Ω bei 25 Hz und 24...90 V_{AC}.
Größer 4,0 K Ω bei 50 Hz und 24...90 V_{AC}.

Rückfragetaste Flashfunktion einstellbar von 40ms bis 399ms

Wahlverfahren IWW-MFV-Betrieb über das Menü einstellbar.
IWW-Betrieb mit über die Menüführung einstellbarem
Impulspausenverhältnis 1,5:1 oder 2:1.

W-Ader Anschlussmöglichkeit für externen Zweitwecker.

Anschlussklemmen Bis 4 mm² starr. Bis 2,5 mm² flexibel.

Gehäuse

Material	Glasfaserverstärktes Polyester
Höhe x Breite x Tiefe	ca. 266 mm x 227 mm x 135 mm
Gewicht	ca. 5,5 kg
Display	2-zeiliges alphanumerisches Display mit Piktogrammen. Sichtfeld ca. 78 mm x 26 mm.
Tastatur	Metalltastatur mit Eisschutz. 21 Tasten mit ABC-Beschriftung für Namenseinträge.

Hörer




Schlingerschutz	Integrierter, einstellbarer Schlingerschutz.
Hörerschnur	Stahlarmierte Panzerschnur aus V4A.
Hörkapsel	Dynamische Kapsel mit Streufeldspule zur induktiven Kopplung von Hörgeräten.
Sprechkapsel	Elektretmikrofon
Lärmunterdrückung	Größer 3 dB mittels integriertem Einsprachtrichter.

Umweltbedingungen

Schutzart:	IP 66 nach EN60529 / Schlagschutz IK 09 nach EN50102
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	-25 °C bis +70 °C

Weitere Merkmale

Optische Anrufsignalisierung	Displayanzeige (((🔔)))
Tonruflautstärke	ca. 95 dB(A) in 1m Abstand
Tonrufmelodien	10 Klangbilder
Lauthören	maximale Lautstärke ca. 70 dB(A) in 1m Abstand.
Freisprechen	maximale Lautstärke ca. 70 dB(A) in 1m Abstand.
Hörer-Laut-Funktion	Hörerlautstärke von 0 dB(A) bis +12 dB(A), in 7 Stufen einstellbar.
Menüführung	mehrsprachig
Telefonbuch	Max. 50 Einträge (Namen und Rufnummer)

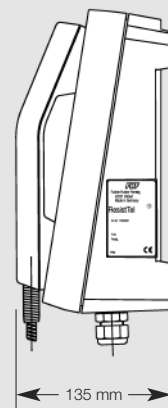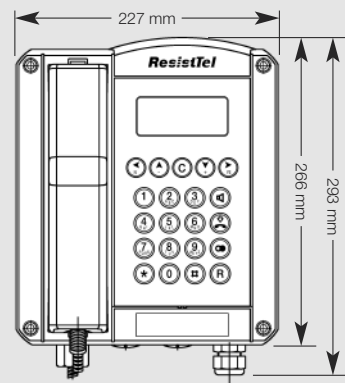

Zubehör



Headset



Zweithörer-Set



Lautsprecher-Set



TWIN



Schallschutzhaube



Anrufmelder

Bestelldaten

* Die vollständige Artikel-Nummer ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der Kalottenfarben an die Artikel-Nummer.

klar	01
rot	02
gelb	03
grün	04
blau	05

Typ	Bezeichnung	Ausführung	Artikel-Nr.
ResistTel	Wettersicheres Telefon	schwarz	112 643 01
ResistTel	Wettersicheres Telefon	rot	112 643 0102
ResistTel	Wettersicheres Telefon	blau	112 643 0105
ResistTel	Wettersicheres Telefon ZB	schwarz - ohne Tastatur und Display	112 643 02
ResistTel	Wettersicheres Telefon ZB	rot - ohne Tastatur und Display	112 643 0202
ResistTel	Wettersicheres Telefon ZB	blau - ohne Tastatur und Display	112 643 0205
Zubehör	Zweithörer-Set		112 643 03
Zubehör	Headset		112 643 04
Zubehör	Lautsprecher-Set		112 643 05
Zubehör	Anrufmelder		211 101 05
Zubehör	Schallschutzhaube	Feuerverzinkt, gelb	118 901 01
Zubehör	Schallschutzhaube	Edelstahl	118 901 11
Zubehör	TWIN		118 832 ..*

Änderungen vorbehalten · Stand 02/13