


Bezeichnung	Kabeldose, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss	Polzahl	4
Bereich	M 12 Sensorsteckverbinder A-Kodierung Serie 713	Bestellnummer	99 0430 12 04


Abbildung



Maßzeichnung

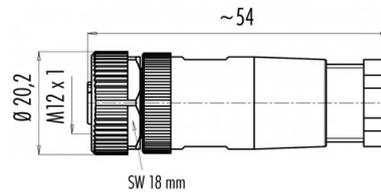

Polbild



	X	Y
1	-2,50	0,00
2	0,00	2,50
3	2,50	0,00
4	0,00	-2,50

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Kabeldose
Steckverbinder Verriegelung	Schraub
Anschlussart	schrauben
Anschlußquerschnitt (mm ²)	0,75 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	18
Kabeldurchlass	6 - 8 mm
Obere Grenztemperatur	+85 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	CuSnZn (Optalloy)
Material Kontaktkörper	PA
Material Gehäuse	PA

Kabeldaten

Polzahl: 4, Kabeldurchlass: 6-8 mm, Kabeldose, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, mit UL-Zulassung


Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ
EMV-Tauglichkeit	-
Schutzart	IP 67
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen



Bezeichnung	Kabeldose, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss	Polzahl	4
Bereich	M 12 Sensorsteckverbinder A-Kodierung Serie 713	Bestellnummer	99 0430 12 04

Einzelteildarstellung

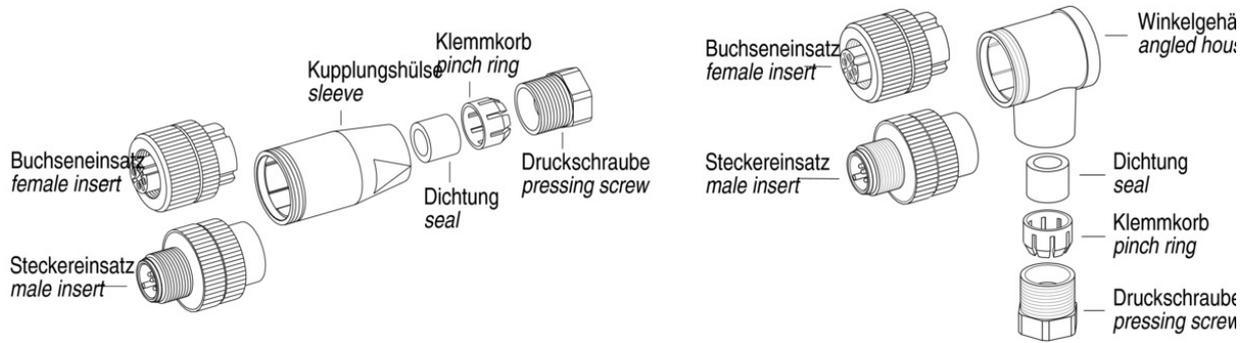

Montageanleitung / Montageausschnitt

