

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.704.9053.0

Schutzleiterklemme WKF 4 SL / 35/V0

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.704.9053.0
EAN	4015573350793
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	57 mm

Anschlussdaten


Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Querschnitt CSA	22-10 AWG

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.261.1227.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 2 -polig
Z7.261.1327.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 3 -polig
Z7.261.1427.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 4 -polig
Z7.261.1527.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 5 -polig
Z7.261.1627.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 6	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 6 -polig
Z7.261.1727.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 7	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 7 -polig
Z7.261.1827.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 8	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 8 -polig
Z7.261.1927.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 9	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 9 -polig
Z7.261.2027.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 10 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.312.2153.0	Abschlussplatte APF 2,5 - 4	Abschlussplatte für Reihenklennen Typ WKF 2,5... und WKF 4..., Farbe:grau
07.312.2153.6	Abschlussplatte APF 2,5 - 4 BLAU	Abschlussplatte für Reihenklennen Typ WKF 2,5... und WKF 4..., Farbe:blau
07.312.2153.7	Abschlussplatte APF 2,5 - 4 GRUEN	Abschlussplatte für Reihenklennen Typ WKF 2,5... und WKF 4..., Farbe:grün
04.242.6053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklennen Typ 9700 A / 6..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

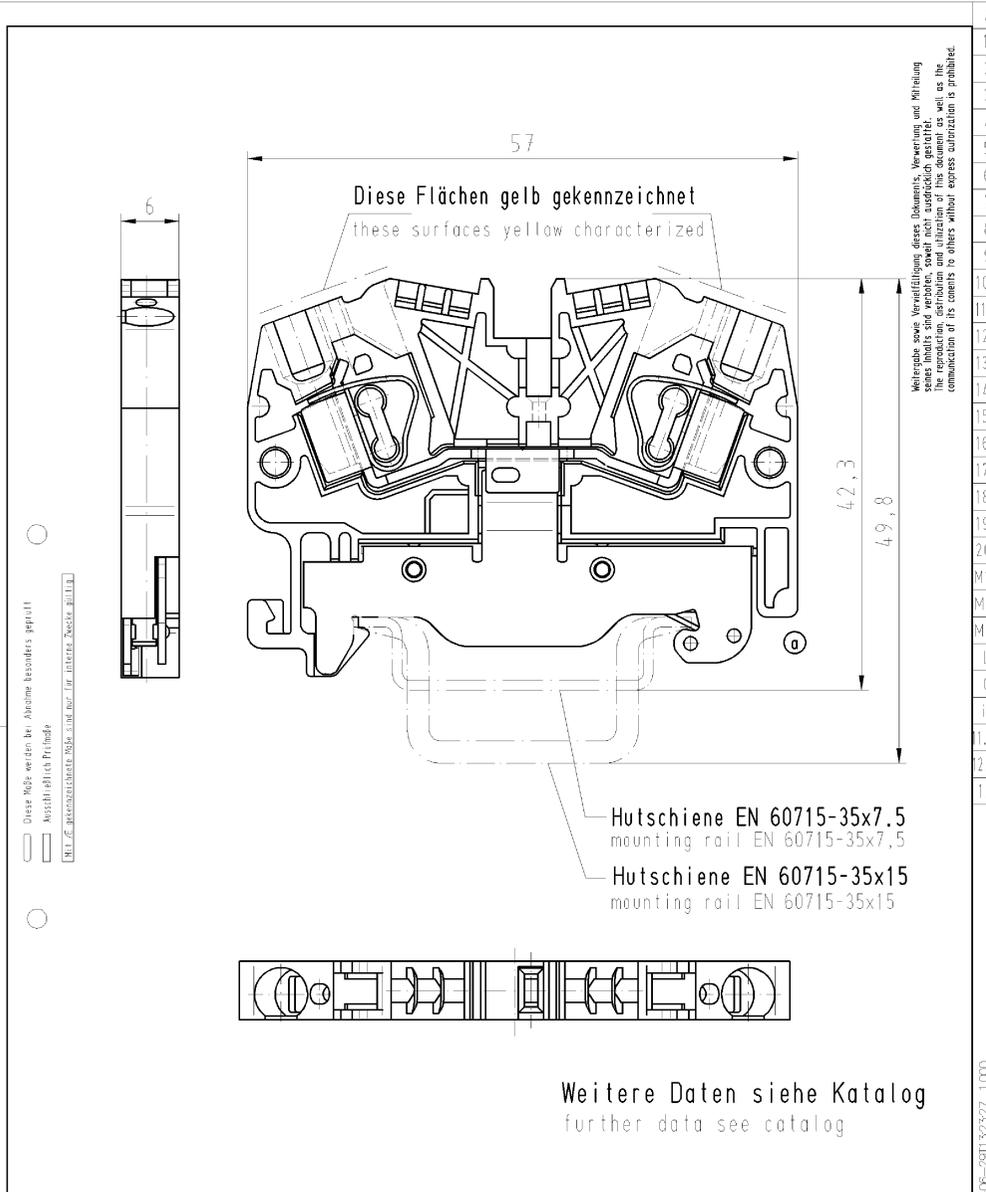

Hutschiene EN 60715-35x7.5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.704.9053.0 01K	Index a
	/	2:1	Farbe: grün colour: green	Entworfen	13.11.	Schneiderb.		
	/			Geprüft	-	-		
	/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/		wieland	Typ WKF 4 SL/ 35		Benennung SCHUTZLEITERKLEMME earth terminal (screwless) schraublos		
a	29.06.2004/	Elektrische Verbindungen						
Änderung								

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
I
1.1
2.1
1.1

567049053001K_4_CAD020_Ebauw_2004-06-2911132327_1000