


**Induktiver Sensor**  
**Abfrageset für Pneumatikspanner**  
**NI2-K08Q-0,095/0,11-BDS-2AP6X3-H1141/S34**


- Power Block BDS mit zwei angeschlossenen Sensoren und LED's
- Robuste schwenkbare Steckverbindung 0°, 45° und 90° für optimale Kabelverlegung
- Kunststoff, Trogamid
- magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich- und Wechselfelder
- 2 x Schließer, PNP-Ausgang
- DC 4-Draht, 10...30 VDC

**Anschlussbild**

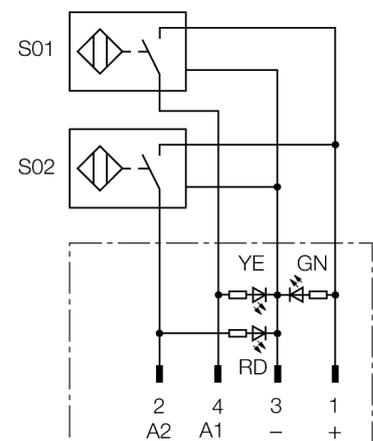

**Funktionsprinzip**

Spezielle Abfragesets für Pneumatikspanner mit zwei Kleinstsensoren zur Auf-Zu-Erkennung werden von Turck für komfortable Lösungen angeboten. Turck bietet eine nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeit aus vier verschiedenen Power-Blocks und über 40 verschiedenen Sensormodulbauformen.

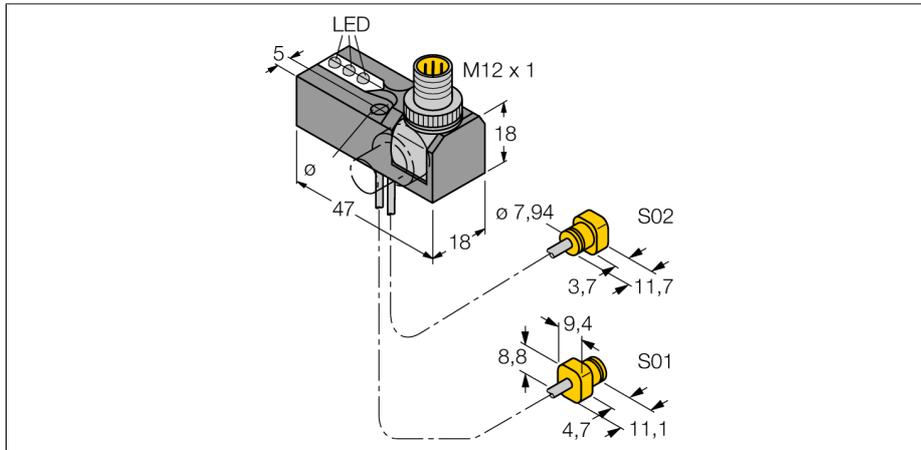

<b>Typenbezeichnung</b>	NI2-K08Q-0,095/0,11-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Ident-Nr.	1650124
<b>Bemessungsschaltabstand Sn</b>	1.2 mm für Sensor S01, 2 mm für Sensor S02
Einbaubedingung	nicht bündig
Gesicherter Schaltabstand	≤ (0,81 x Sn) mm
Korrekturfaktoren	St37 = 1, V2A ~ 0.7, Ms ~ 0.4, Al ~ 0.3
Wiederholgenauigkeit	≤ 2 %
Temperaturdrift	10 %
Hysterese	3...15 %
Umgebungstemperatur	-25...70°C
<b>Betriebsspannung</b>	10... 30 VDC
Restwelligkeit	≤ 10 % U <sub>n</sub>
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 200 mA
Leerlaufstrom I <sub>0</sub>	≤ 15 mA
Reststrom	≤ 0.1 mA
Bemessungsisolationsspannung	≤ 0.5 kV
Kurzschlusschutz	ja/ thermisch
Spannungsfall bei I <sub>0</sub>	≤ 1.8 V
Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz	ja/ vollständig
Ausgangsfunktion	Vierdraht, Schließer, PNP
kleinster Betriebsstrom I <sub>min</sub>	≤ 1 mA
Schaltfrequenz	0.03 kHz
<b>Bauform</b>	Abfrageset für die Spanntechnik, K08Q
Abmessungen	47x 18x 18 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Trogamid
Material aktive Fläche	Kunststoff, PA12-GF20
Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Kabelqualität	2 mm, grau, Lif9Y-11Y, PUR, 0.095, 0.11 m
Kabelquerschnitt	3x 0.08mm <sup>2</sup>
Litze	40x 0.05mm <sup>2</sup>
Vibrationsfestigkeit	55 Hz (1 mm)
Schockfestigkeit	30 g (11 ms)
Schutzart	IP67
MTTF	2283 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40°C
<b>Betriebsspannungsanzeige</b>	LED grün
Schaltzustandsanzeige	2 x LED, gelb / rot

**Induktiver Sensor**  
**Abfrageset für Pneumatikspanner**  
**NI2-K08Q-0,095/0,11-BDS-2AP6X3-H1141/S34**

**TURCK**

Industrielle  
Automation

---

Einbauhinweise



**Es ist darauf zu achten, dass dieser Sensor nur in der dafür vorgesehenen Montagekassette eingebaut werden darf.**

Der Sensor ist auf die Einbaueigenschaften dieser Montagekassette abgeglichen und kann unvorhersehbares Verhalten bei abweichender Montage aufweisen. Beispielsweise führt bereits eine bündige Einbauart ohne den Luftspalt zum unkontrollierten Durchschalten des Sensors.