



Versorgungsleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen)
PUR-Kabelmantel, 4-polig
WKM43-15M

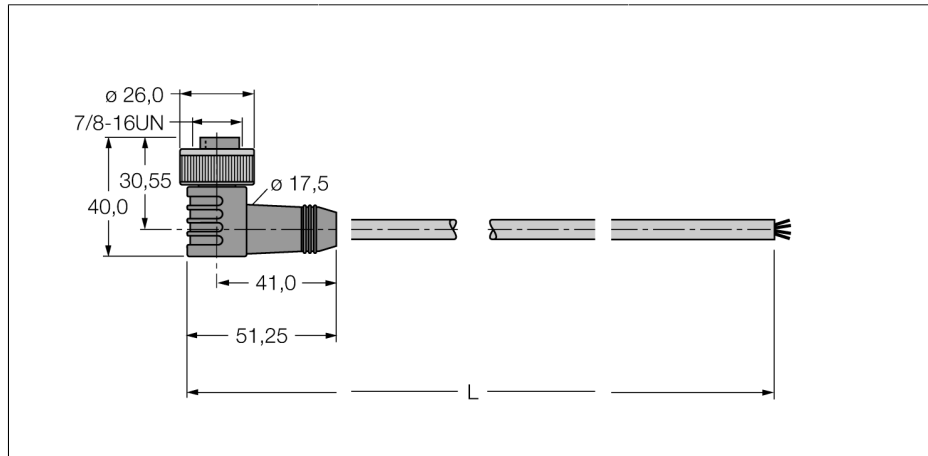


- Versorgungsleitung: 4 x 1.5 mm²
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 7.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Ende offen
- Kupplung gewinkelt 7/8"
- Leitungslänge: 15 Meter

Leitungsquerschnitt

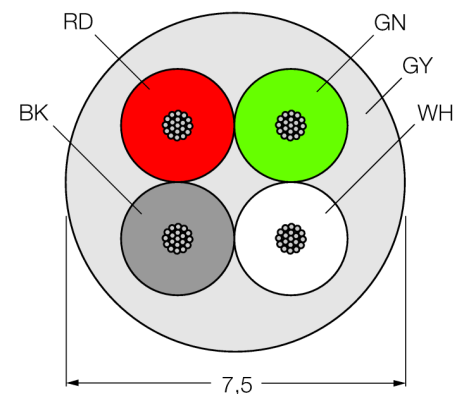

Pinbelegung links



Typenbezeichnung	WKM43-15M
Ident-Nr.	6913942
Steckverbinder A-Seite	
Polzahl	Kupplung, 7/8", gewinkelt 4
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PUR, schwarz
Überwurfmutter/ -schraube	Metall, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	IP67
Leitung	
Leitungstyp	43
Kabeldurchmesser	Versorgung 4 x 1,5mm ² 7.5mm
Leitungslänge	15m
Leitungsmantel	PUR, grau
Schirmung	nein
Werkstoff Aderisolation	PP
Farben Aderisolation	BK, RD, GN, WH
Adernquerschnitt	4x 1.5mm ²
Litzenaufbau	84x0.15 mm
Nom. Impedanz	- Ω
Adernquerschnitt	5x 1.5mm ²
Nennstrom	15 A
DC-Widerstand	13.3 Ω
Bemessungsspannung	
Umgebungstemperatur	max. 240 V
im ruhenden Zustand	-40 ... 90°C
im bewegten Zustand	0 ... 90°C
Zulassungen	-
Schleppkettenfähig	ja
Öl-Beständigkeit	ja
Halogenfrei	ja