

SACC-M12MSD-4Q SH PN

Artikelnummer: 1554513

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1554513>

Bus-Systemsteckverbinder, Stecker, gerade, 4-polig, M12 geschirmt,
D-kodiert, QUICKON-Anschlussblock, Kabeldurchmesser max. 8 mm



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356166201
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02111
Katalogseitenangabe	Seite 52 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
19.08.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	1,75 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	4
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ


Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Allgemeine Kennwerte

Kodierung	D - Daten
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Rändel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	Neopren
Anschlussart	QUICKON-Schnellanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	22
Außendurchmesser	4 mm ... 8 mm
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Zeichnungen


Maßzeichnung

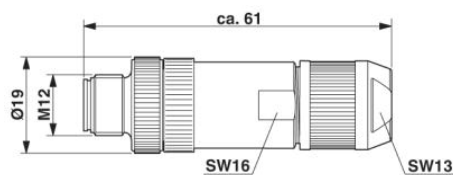

Stecker M12 x 1, gerade, geschirmt

Schemazeichnung

Polbild Stecker M12, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Stiftseite

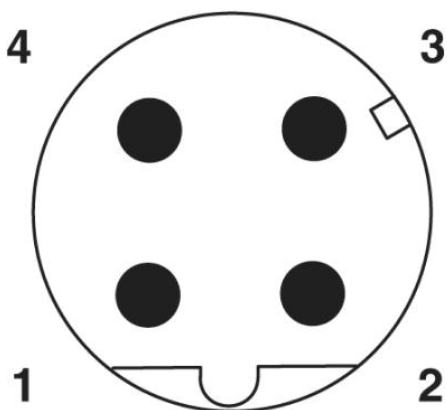

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten