

VC-MP-T3-Z-M25

Artikelnummer: 1886692



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1886692>

Tüllengehäuse mit Pulverbeschichtung, mit metrischem Kabeleinlass, Verriegelungsschrauben mit Zylinderkopf

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918848118
VPE	5 Stk.
Zolltarif	79070090
Produktschlüssel	02201
Katalogseitenangabe	Seite 367 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
07.11.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hinweis	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Bauform	VC3
Höhe	75 mm
Breite	33 mm
Länge	89 mm
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Farbe	grau
Verriegelungsart	Schraubverriegelung, Zylinderkopf
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube	1,5 Nm ± 0,3 Nm
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	schräg
Art der Verschraubung	metrisch, M25
Pg-Verschraubung	ohne
Schutzart	IP65/IP66/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	Pulverbeschichtung
Material Dichtung	EPDM
Material Verriegelungsschraube	V2A

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Markierung

1852875	VC-BZS WH	Bezeichnungsschildchen, unbedruckt 5-teilig, zum Systembeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, weiß
---------	-----------	--

Zeichnungen

Maßzeichnung

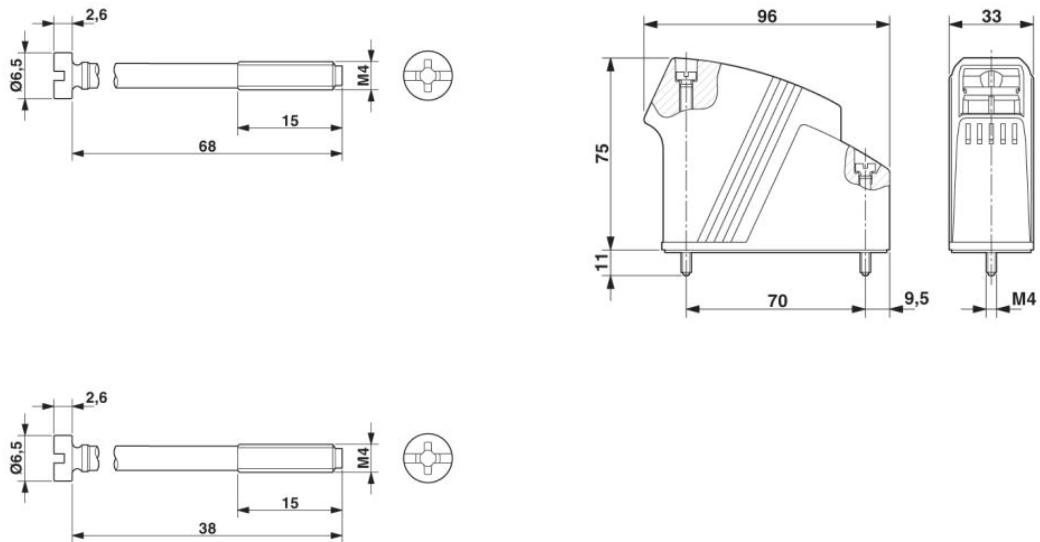

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten