

PACT MCR-V2-4012- 70- 400-5A-1

Artikelnummer: 2277129



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277129>

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 400 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 7,5 VA

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356305075
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85043129
Produktschlüssel	09534
Katalogseitenangabe	Seite 405 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
05.12.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Eingangsdaten

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	$I_{th} = 60 \cdot I_n$
Bemessungs-Stoßstrom	$I_{dyn} = 2,5 \cdot I_{th}$
Bemessungsfrequenz: Standard Wandler	50 Hz ... 60 Hz
Überstrom-Begrenzungsfaktor	FS 5


Bemessungsleistung	7,5 VA
Primärer Bemessungsstrom I_{pn}	0 A ... 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom I_{sn}	5 A AC

Allgemeine Daten

Wandlertyp	Aufsteckwandler
Klasse	1
Eichfähig	nein
Primär-Rundleiter (Durchmesser)	33 mm
Primär-Rundleiter (Breite)	40 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	12 mm
Hinweis zu Maßangaben	2
Primär-Rundleiter (Breite)	30 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	10 mm
Breite	30 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	70 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 40 °C
Normen/Bestimmungen	IEC 60044-1
Farbe	schwarz
Material Gehäuse	Polyamid PA glasfaserverstärkt
Konformität	CE-konform

Zeichnungen

Maßzeichnung

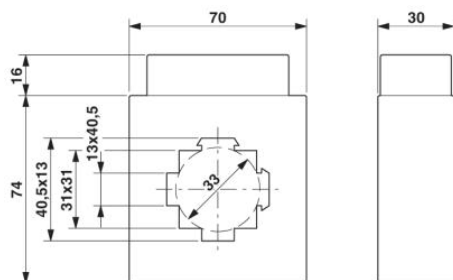

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten