

# PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1

Artikelnummer: 2277145



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277145>

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 800 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 10 VA

## Kaufmännische Daten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN)          | 4046356305068       |
| VPE                 | 1 Stk.              |
| Zolltarif           | 85043129            |
| Produktschlüssel    | 09534               |
| Katalogseitenangabe | Seite 405 (IF-2009) |

## Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
05.12.2007



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

### Eingangsdaten

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom | $I_{th} = 60 \cdot I_n$      |
| Bemessungs-Stoßstrom                 | $I_{dyn} = 2,5 \cdot I_{th}$ |
| Bemessungsfrequenz: Standard Wandler | 50 Hz ... 60 Hz              |
| Überstrom-Begrenzungsfaktor          | FS 5                         |


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Bemessungsleistung                  | 10 VA         |
| Primärer Bemessungsstrom $I_{pn}$   | 0 A ... 800 A |
| Sekundärer Bemessungsstrom $I_{sn}$ | 5 A AC        |

#### Allgemeine Daten

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Wandlertyp                               | Aufsteckwandler                |
| Klasse                                   | 1                              |
| Eichfähig                                | nein                           |
| Primär-Rundleiter (Durchmesser)          | 33 mm                          |
| Primär-Rundleiter (Breite)               | 40 mm                          |
| Primär-Rundleiter (Höhe)                 | 12 mm                          |
| Hinweis zu Maßangaben                    | 2                              |
| Primär-Rundleiter (Breite)               | 30 mm                          |
| Primär-Rundleiter (Höhe)                 | 10 mm                          |
| Breite                                   | 30 mm                          |
| Höhe                                     | 90 mm                          |
| Tiefe                                    | 70 mm                          |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -25 °C ... 40 °C               |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 40 °C               |
| Normen/Bestimmungen                      | IEC 60044-1                    |
| Farbe                                    | schwarz                        |
| Material Gehäuse                         | Polyamid PA glasfaserverstärkt |
| Konformität                              | CE-konform                     |

#### Zeichnungen

##### Maßzeichnung

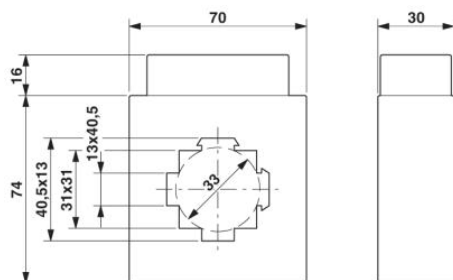

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten