

VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7

Artikelnummer: 2315243

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315243>

VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 40), Schraubanschluss, Modulbreite: 106.1 mm

**Kaufmännische Daten**

GTIN (EAN)	4046356313087
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08550
Katalogseitenangabe	Seite 230 (IF-2009)

Produktinweise

WEEE/RoHS konform seit:
02.09.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Nennspannung U_N	60 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Polzahl	50

Breite	106,1 mm
Höhe	56 mm
Tiefe	65,5 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschluss 1	Feldebene
Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	42
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M 3
Anschluss 2	Steuerungsebene
Anzahl der Anschlüsse	1
Anschlussart	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13
Polzahl	50

Approbationen



Approbationen

CSA, CUL, UL

CSA

Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	1 A
AWG/kcmil	30-12

CUL

Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	1 A
AWG/kcmil	30-12

UL

Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	1 A
AWG/kcmil	30-12

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Kabel/Leiter		
2314257	CABLE-FLK50-0,14-HF/...	Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: variabel
2314134	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M	Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: 0,5 m
2314147	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M	Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: 1 m
2314150	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M	Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: 1,5 m
2314163	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M	Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: 2 m
2314176	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M	Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: 2,5 m

2314202	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M	Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: 5 m
2314215	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M	Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: 6 m
2314228	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M	Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: 7 m
2314231	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M	Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: 8 m
2289065	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 0,5 m
2299097	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 0,5 m
2289078	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 1m
2299107	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 1 m
2289081	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 1,5 m
2299110	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 1,5 m
2289094	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 2 m
2299123	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 2 m
2289104	FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 2,5 m
2289117	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 3 m
2299136	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 3 m

2289120	FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 3,5 m
2289133	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 4 m
2299149	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 4 m
2289573	FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 4,5 m
2289586	FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 5 m
2289599	FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 5,5 m
2289609	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 6 m
2299152	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 6 m
2289612	FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 6,5 m
2289625	FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 7 m
2289638	FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 7,5 m
2289641	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u.a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 8 m
2299165	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 8 m
2289654	FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 8,5 m
2289667	FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 9 m
2289670	FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 9,5 m
2289683	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 10 m


2299178	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Rundkabel, mit Konfektionierung, geschirmt, Kabellänge variabel
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Rundkabel, mit Konfektionierung, nicht geschirmt, Kabellänge variabel

Markierung

0818111	UC-TM 4	UniCard-Matten, zur Beschriftung von Klemmen mit Zackbandnut, 120-teilig, beschriftbar mit BLUEMARK X1 und CMS-P1-PLOTTER, Farbe: weiß
0818085	UC-TM 6	UniCard-Matten, zur Beschriftung von Klemmen mit Zackbandnut, 80-teilig, beschriftbar mit BLUEMARK X1 und CMS-P1-PLOTTER, Farbe: weiß
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Zackband, unbedruckt: 4-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, ausreichend für 100 Klemmen, für eine Klemmenbreite von 22 mm, Farbe: weiß
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Zackband unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, pro Verpackung ausreichend für 100 Klemmen

Zeichnungen

Schaltplan

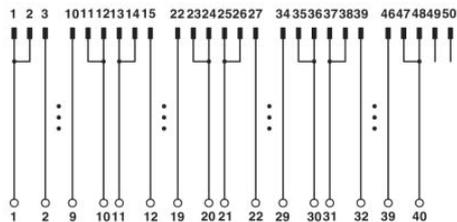

Anschlussbild VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten