


SUBCON-PLUS M1

Artikelnummer: 2761826

Abbildung zeigt die Variante SUBCON-PLUS M 2

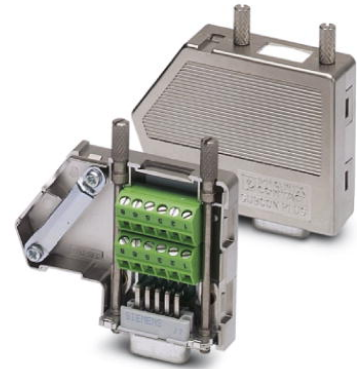

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2761826>

D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, zwei Kabelzuführungen unter 35°, Bussystem: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, Pinbelegung: 1, 2, 3, 5, 6, 8 auf je zwei Schraubanschlussklemmen

RS-485 *Modbus*

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918131821
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	09631
Katalogseitenangabe	Seite 554 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
25.01.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	60 V AC/DC
Nennstrom I_N	1 A

Bussystem	MODBUS, BODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET(B&R), SYSTEM 2003(B&R), P-NET
Steckzyklen	> 200
Kabeldurchmesser max.	10 mm
Kabeldurchmesser min.	6 mm
SUBCON-Befestigungsschrauben	4-40 UNC
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 75 °C
Material Gehäuse	ABS, metallisiert
Pinbelegung	1,2,3,5,6,8 auf je zwei Klemmen
Breite	16 mm
Höhe	44 mm
Länge	60 mm

Anschlussdaten

Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-Stecker
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Anschluss	Printanschluss
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Abisolierlänge	5 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm

Approbationen

Approbationen

CUL, GOST, UL

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Montage

2799694	SUBCON-SHORT-SCREW	Optionale Befestigungsschraube, ohne Rändel für beengte Einbauverhältnisse, Schlitz, Länge: 40 mm, UNC 4-40 Gewinde
---------	--------------------	---

Zeichnungen

Maßzeichnung

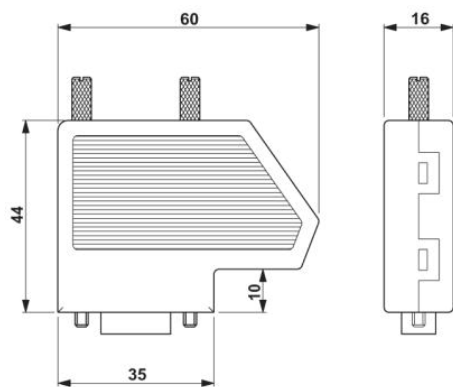

Maßbild SUBCON-PLUS...

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten